

2023

Fiyat Listesi



DÜNYA LED®
GELECEĞİ AYDINLATIR

İ N D E K S (İÇİNDEKİLER)



STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS001	3	3,30\$	HS208/E	6	31,00\$	HS723	39	94,00\$	HS1071	49	14,00\$
HS001/S	4	4,10\$	HS311	52	26,00\$	HS723/E	39	141,00\$	HS1112	37	96,00\$
HS002	3	4,35\$	HS407	8	2,90\$	HS724	39	118,00\$	HS1114	37	159,00\$
HS002/S	4	5,65\$	HS407/S	8	2,90\$	HS724/E	39	172,00\$	HS1116	37	102,00\$
HS003	3	6,10\$	HS411	8	4,90\$	HS725	39	254,00\$	HS1118	37	169,00\$
HS003/S	4	7,50\$	HS416	8	4,90\$	HS725/E	39	345,00\$	HS1121/G	53	29,00\$
HS004	3	7,10\$	HS417	8	4,90\$	HS726	40	342,00\$	HS1121/Y	53	29,00\$
HS004/S	4	8,70\$	HS421	51	24,00\$	HS726/E	40	462,00\$	HS1132	37	115,00\$
HS005	3	8,00\$	HS434	8	5,90\$	HS727	40	450,00\$	HS1209	48	3,95
HS005/S	4	9,50\$	HS441	9	5,50\$	HS727/E	40	608,00\$	HS1210	48	6,20\$
HS006	3	8,50\$	HS442/S	9	3,90\$	HS728	40	599,00\$	HS1211	48	7,90\$
HS006/S	4	10,80\$	HS442/B	9	3,50\$	HS728/E	40	810,00\$	HS1212	48	10,40\$
HS007	3	14,20\$	HS442/ST	9	3,90\$	HS742	52	40,00\$	HS1213	48	11,20\$
HS007/S	4	16,20\$	HS443	9	6,20\$	HS743	40	39,00\$	HS1215	48	1,90\$
HS008	3	15,00\$	HS444	9	6,20\$	HS743/E	40	58,00\$	HS1216	48	1,90\$
HS008/S	4	18,00\$	HS445	10	6,20\$	HS744	40	52,00\$	HS1217	48	2,50\$
HS018	51	7,00\$	HS446/B	10	6,20\$	HS744/E	40	78,00\$	HS1218	48	2,50\$
HS019	51	8,50\$	HS446/K	10	6,20\$	HS745	40	85,00\$	HS1219	48	1,40\$
HS021	7	8,50\$	HS446/S	10	6,20\$	HS745/E	40	130,00\$	HS1220	48	6,50\$
HS022	7	11,00\$	HS447	10	6,20\$	HS752	38	10,80\$	HS1221	48	1,20\$
HS028	8	12,00\$	HS448	10	6,20\$	HS753	38	12,00\$	HS1273	47	3,00\$
HS029	8	14,00\$	HS449	10	6,20\$	HS754	38	29,00\$	HS1275	47	1,70\$
HS030	51	8,00\$	HS450/ST	9	6,20\$	HS755	38	50,00\$	HS1276	47	2,40\$
HS031	51	7,00\$	HS450/B	9	6,20\$	HS756	38	76,00\$	HS1277	47	3,40\$
HS042	6	18,50\$	HS454	51	3,25\$	HS757	38	125,00\$	HS1301	47	1,80\$
HS042/S	6	21,00\$	HS456	51	3,25\$	HS772	42	96,00\$	HS1302	47	1,80\$
HS051	7	4,95\$	HS470	7	12,00\$	HS773	42	125,00\$	HS1320	16	16,50\$
HS052	7	6,85\$	HS471	7	14,50\$	HS781	49	22,00\$	HS1321	16	18,95\$
HS055	7	14,00\$	HS473	7	26,00\$	HS802	28	5,90\$	HS1322	16	6,60\$
HS060	1	4,25\$	HS474	7	33,00\$	HS803	28	6,40\$	HS1401/RGB	43	2,30\$
HS061	1	5,75\$	HS480	10	3,90\$	HS804	28	10,85\$	HS1403/G	43	1,10\$
HS062	1	8,60\$	HS490/S	53	28,00\$	HS805	28	14,90\$	HS1403/B	43	1,10\$
HS063	1	12,00\$	HS491/S	53	39,00\$	HS806	28	12,90\$	HS1403/M	43	1,10\$
HS066	1	5,35\$	HS492/S	53	52,00\$	HS809	52	8,60\$	HS1403/Y	43	1,30\$
HS067	1	7,45\$	HS503/B	17	16,00\$	HS813	28	15,16\$	HS1403/A	43	1,30\$
HS068	1	10,45\$	HS503/S	17	16,00\$	HS815	28	17,20\$	HS1403/K	43	1,30\$
HS069	1	14,90\$	HS503/DS	19	19,50\$	HS816	28	19,40\$	HS1405	52	2,80\$
HS104	5	8,65\$	HS503/DB	19	19,50\$	HS836	52	8,80\$	HS1452	44	2,90\$
HS107	5	10,40\$	HS506/B	17	14,00\$	HS866	28	4,45\$	HS1452/RGB	44	4,70\$
HS107/S	5	11,75\$	HS506/S	17	14,00\$	HS867	28	6,20\$	HS1453	44	5,85\$
HS108	5	15,00\$	HS507/B	17	11,00\$	HS868	28	7,25\$	HS1504	43	4,80\$
HS108/S	5	17,00\$	HS507/S	17	11,00\$	HS869	28	8,30\$	HS1506	43	6,60\$
HS121	51	8,50\$	HS515/S	18	45,00\$	HS906	36	37,00\$	HS1507	43	7,60\$
HS148	5	9,00\$	HS515/B	18	45,00\$	HS906/RGB	36	47,00\$	HS1508	43	9,60\$
HS149	5	11,40\$	HS516/S	18	19,50\$	HS907	36	49,00\$	HS1510	43	11,00\$
HS149/S	5	13,30\$	HS517/S	18	24,00\$	HS907/RGB	36	59,00\$	HS1551	46	13,40\$
HS150	5	16,50\$	HS518/S	18	19,50\$	HS908	36	75,00\$	HS1552	46	16,50\$
HS150/S	5	18,70\$	HS518/B	18	19,50\$	HS908/RGB	36	85,00\$	HS1553	46	3,60\$
HS161	2	8,40\$	HS519/S	19	45,00\$	HS909	36	109,00\$	HS1555	46	11,70\$
HS162	2	11,10\$	HS519/B	19	45,00\$	HS909/RGB	36	119,00\$	HS1556	46	14,40\$
HS163	2	17,15\$	HS520/S	19	45,00\$	HS1001	41	37,00\$	HS1557	46	19,50\$
HS164	2	20,0\$	HS520/B	19	45,00\$	HS1001/E	41	55,00\$	HS1602	52	6,00\$
HS166	2	10,20\$	HS521/S	18	55,00\$	HS1002	41	67,00\$	HS1603	27	9,90\$
HS167	2	14,30\$	HS521/B	18	55,00\$	HS1002/E	41	99,00\$	HS1604	27	9,90\$
HS168	2	20,30\$	HS602	26	27,50\$	HS1002-1	52	55,00\$	HS1605	27	9,90\$
HS169	2	25,00\$	HS603	26	27,50\$	HS1004	41	92,00\$	HS1606	27	9,90\$
HS201	6	13,00\$	HS604	26	32,50\$	HS1004/E	41	138,00\$	HS1651	20	6,50\$
HS201/E	6	19,00\$	HS654	25	21,00\$	HS1005	41	117,00\$	HS1652	20	13,00\$
HS202	6	16,50\$	HS661	25	11,85\$	HS1005/E	41	175,00\$	HS1653	20	19,50\$
HS202/E	6	23,00\$	HS720	39	23,50\$	HS1041	37	215,00\$	HS1654	20	2,20\$
HS203	6	22,00\$	HS720/E	39	35,00\$	HS1051	42	58,00\$	HS1655	20	2,70\$
HS203/5	27	3,00\$	HS721	39	32,00\$	HS1052	42	77,00\$	HS1656	20	4,30\$
HS205	6	37,00\$	HS721/E	39	48,00\$	HS1053	42	105,00\$	HS1657/B	17	5,90\$
HS205/E	6	60,00\$	HS722	39	59,00\$	HS1080	42	91,00\$	HS1657/S	17	5,90\$
HS207	6	17,45\$	HS722/E	39	88,50\$	HS1081	42	106,00\$	HS1658	52	10,00\$

İ N D E K S (İÇİNDEKİLER)

STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS1659	20	6,30\$	HS2141	32	263,00\$	HS2247	35	71,00\$	HS2902	50	11,50\$
HS1660	20	1,50\$	HS2142	32	352,00\$	HS2301	46	13,90\$	HS2903	50	14,40\$
HS1701	52	4,30\$	HS2145	33	215,00\$	HS2302	46	13,90\$	HS2904	50	24,00\$
HS1706	52	4,70\$	HS2146	33	312,00\$	HS2303	46	13,90\$	HS2911	50	14,10\$
HS1743	52	7,70\$	HS2147	33	185,00\$	HS2304	46	13,90\$	HS2912	50	14,70\$
HS1805	47	7,50\$	HS2148	33	340,00\$	HS2305	46	13,90\$	HS2913	50	16,40\$
HS1807	47	3,45\$	HS2149	34	223,00\$	HS2306	46	13,90\$	HS2914	50	27,00\$
HS1809	47	2,50\$	HS2150	34	285,00\$	HS2401/S	23	10,30\$	HS2932	49	27,00\$
HS1809-1	52	19,00\$	HS2151	34	360,00\$	HS2401/B	23	10,30\$	HS2933	49	29,00\$
HS1917/S	53	8,70\$	HS2152	34	189,00\$	HS2402/S	23	11,80\$	HS2934	49	31,00\$
HS1918	54	30,00\$	HS2153	34	230,00\$	HS2402/B	23	11,80\$	HS2935	49	18,50\$
HS1919	54	30,00\$	HS2154	34	408,00\$	HS2403/S	23	11,80\$	HS2936	49	18,50\$
HS1920	54	30,00\$	HS2155	34	152,00\$	HS2403/B	23	11,80\$	HS2937	49	18,50\$
HS1921	54	30,00\$	HS2156	34	230,00\$	HS2410/S	24	11,70\$	HS2941	25	19,00\$
HS1922	54	30,00\$	HS2157	34	343,00\$	HS2410/B	24	11,70\$	HS2942	25	19,00\$
HS1923	54	30,00\$	HS2158	34	139,00\$	HS2411/S	24	13,20\$	HS2943	25	16,50\$
HS1926	54	30,00\$	HS2159	34	240,00\$	HS2411/B	24	13,20\$	HS2944	25	16,50\$
HS1930	53	34,00\$	HS2160	34	415,00\$	HS2420/S	24	11,70\$	HS2945	25	8,40\$
HS1931	53	34,00\$	HS2161	30	140,00\$	HS2420/B	24	11,70\$	HS2951	25	25,50\$
HS1943	53	39,00\$	HS2162	30	180,00\$	HS2421/S	24	13,20\$	HS2952	25	25,50\$
HS2001	6	4,90\$	HS2163	30	215,00\$	HS2421/B	24	13,20\$	HS2953	25	16,50\$
HS2004	6	9,90\$	HS2164	30	258,00\$	HS2451/S	23	14,00\$	HS3301/B	11	3,25\$
HS2032	44	8,00\$	HS2165	30	290,00\$	HS2451/B	23	14,00\$	HS3301/S	11	3,25\$
HS2033	44	4,50\$	HS2166	30	330,00\$	HS2531	44	0,25\$	HS3310/B	11	3,70\$
HS2034	44	25,00\$	HS2167	30	360,00\$	HS2532	44	0,35\$	HS3310/S	11	3,70\$
HS2043	45	8,95\$	HS2168	30	400,00\$	HS2534	44	0,15\$	HS3321	11	5,70\$
HS2044	45	10,40\$	HS2169	30	419,00\$	HS2545	44	2,60\$	HS3322	11	6,50\$
HS2046	45	8,95\$	HS2170	30	470,00\$	HS2601/B	16	6,00\$	HS3323	11	6,50\$
HS2048	45	10,70\$	HS2171	30	545,00\$	HS2601/S	16	6,00\$	HS3324	12	5,20\$
HS2049	20	2,50\$	HS2172	30	663,00\$	HS2602/B	16	11,90\$	HS3325	11	8,10\$
HS2060	45	10,70\$	HS2173	30	103,00\$	HS2602/S	16	11,90\$	HS3351	12	6,70\$
HS2100	31	174,00\$	HS2174	30	119,00\$	HS2603/B	16	15,60\$	HS3352	12	6,50\$
HS2101	31	198,00\$	HS2175	30	165,00\$	HS2603/S	16	15,60\$	HS3353	12	6,90\$
HS2102	31	223,00\$	HS2176	30	195,00\$	HS2611	15	5,25\$	HS3354	12	4,80\$
HS2103	31	512,00\$	HS2177	30	260,00\$	HS2612	15	8,70\$	HS3355	12	7,95\$
HS2104	31	663,00\$	HS2178	30	304,00\$	HS2614	15	6,20\$	HS3356	12	7,60\$
HS2105	31	169,00\$	HS2179	30	360,00\$	HS2615	15	13,80\$	HS3357	12	7,60\$
HS2106	31	176,00\$	HS2180	30	482,00\$	HS2617	15	3,10\$	HS3358	12	7,60\$
HS2107	31	138,00\$	HS2181	30	538,00\$	HS2618	15	6,20\$	HS3401	27	8,00\$
HS2108	31	180,00\$	HS2182	30	600,00\$	HS2625	15	5,25\$	HS3501/S	21	11,50\$
HS2109	31	243,00\$	HS2201	29	78,00\$	HS2626	15	8,70\$	HS3501/B	21	11,50\$
HS2122	33	374,00\$	HS2202	29	93,00\$	HS2630	14	3,00\$	HS3501/G	21	14,00\$
HS2123	33	415,00\$	HS2203	29	113,00\$	HS2631	13	3,00\$	HS3501/ST	21	14,00\$
HS2124	33	470,00\$	HS2204	29	134,00\$	HS2634	14	3,70\$	HS3531/S	21	11,50\$
HS2125	33	520,00\$	HS2205	29	169,00\$	HS2635	13	3,70\$	HS3531/B	21	11,50\$
HS2126	33	570,00\$	HS2206	29	202,00\$	HS2636	14	3,70\$	HS3531/G	21	14,00\$
HS2127	33	612,00\$	HS2207	29	225,00\$	HS2637	13	3,70\$	HS3531/ST	21	14,00\$
HS2128	33	440,00\$	HS2208	29	282,00\$	HS2638	14	3,70\$	HS3551/S	22	45,00\$
HS2129	33	507,00\$	HS2209	29	337,00\$	HS2639	13	3,70\$	HS3551/B	22	45,00\$
HS2130	33	575,00\$	HS2211	29	52,80\$	HS2640	14	2,40\$	HS3551/G	22	55,00\$
HS2131	33	630,00\$	HS2212	29	61,30\$	HS2641	13	2,40\$	HS3551/ST	22	55,00\$
HS2132	33	722,00\$	HS2213	29	71,50\$	HS2644	14	3,10\$	HS3571/S	22	70,00\$
HS2133	33	811,00\$	HS2214	29	86,00\$	HS2645	13	3,10\$	HS3571/B	22	70,00\$
HS2134	32	82,00\$	HS2215	29	107,00\$	HS2646	14	3,10\$	HS3571/G	22	80,00\$
HS2134	32	47,00\$	HS2216	29	129,00\$	HS2647	13	3,10\$	HS3571/ST	22	80,00\$
HS2135	32	124,00\$	HS2217	29	143,00\$	HS2648	14	3,10\$	HS3601	26	9,80\$
HS2135	32	69,00\$	HS2218	29	179,00\$	HS2649	13	3,10\$	HS3702	42	13,00\$
HS2136	32	167,00\$	HS2219	29	214,00\$	HS2651	15	5,25\$	HS3710	41	6,90\$
HS2136	32	134,00\$	HS2240	35	76,00\$	HS2652	15	6,20\$	HS3711	41	7,90\$
HS2137	32	228,00\$	HS2241	35	81,00\$	HS2653	15	3,10\$			
HS2137	32	197,00\$	HS2242	35	98,00\$	HS2655	15	5,25\$			
HS2138	32	267,00\$	HS2243	35	115,00\$	HS2701	45	14,85\$			
HS2138	32	219,00\$	HS2244	35	60,00\$	HS2801	47	0,38\$			
HS2139	32	419,00\$	HS2245	35	76,00\$	HS2802	47	0,38\$			
HS2140	32	176,00\$	HS2246	35	74,00\$	HS2901	50	12,00\$			

HS060-9W

4,25\$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS060
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

990lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

60 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS066-9W

5,35\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS066
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

990lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

60 Koli Adet



3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS061-18W

5,75\$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS061
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

50 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS067-18W

7,45\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS067
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

50 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS062-24W

8,60\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS062
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

40 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS068-24W

10,45\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS068
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

40 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS063-36W

12,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS063
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

30 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS069-36W

14,90\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS069
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°

SMD LED OSRAM

30 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

-Ayarlanabilir Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

HS161-18W

8,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS161
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

1980lm 50.000h 180°

50 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS166-18W

10,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS166
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

1980lm 50.000h 180°

50 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS162-24W

11,10\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS162
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

2640lm 50.000h 180°

40 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS167-24W

14,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS167
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

2640lm 50.000h 180°

40 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS163-36W

17,15\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS163
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3960lm 50.000h 180°

30 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS168-36W

20,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS168
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3960lm 50.000h 180°

30 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS164-48W

20,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS164
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

5280lm 50.000h 180°

30 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS169-48W

25,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS169
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

5280lm 50.000h 180°


30 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS001-3W

3,30\$



Ø6,7cm
H:2cm
W:8,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS001
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

285lm 50.000h 180°

HS002-6W

4,35\$



Ø10,5cm
H:2cm
W:12cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS002
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

570lm 50.000h 180°

HS003-9W

6,10\$



Ø13cm
H:2cm
W:14,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS003
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

855lm 50.000h 180°

HS004-12W

7,10\$



Ø15,5cm
H:2cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS004
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

1140lm 50.000h 180°

HS005-15W

8,00\$



Ø17,5cm
H:2cm
W:19cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS005
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

1425lm 50.000h 180°

HS006-18W

8,50\$



Ø20,5cm
H:2cm
W:22cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS006
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

1710lm 50.000h 180°

HS007-22W

14,20\$



Ø22,5cm
H:2cm
W:24cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS007
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

2090lm 50.000h 180°

HS008-24W

15,00\$



Ø28cm
H:2cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS008
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

2280lm 50.000h 180°

HS001/S-3W

4,10\$



Ø6,7cm
H:2cm
W:8,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS001/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet


285lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS002/S-6W

5,65\$



Ø10,5cm
H:2cm
W:12cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS002/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


570lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS003/S-9W

7,50\$



Ø13cm
H:2cm
W:14,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS003/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


855lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS004/S-12W

8,70\$



Ø15,5cm
H:2cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS004/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


1140lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS005/S-15W

9,50\$



Ø17,5cm
H:2cm
W:19cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS005/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


1425lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS006/S-18W

10,80\$



Ø20,5cm
H:2cm
W:22cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS006/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


1710lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS007/S-22W

16,20\$



Ø22,5cm
H:2cm
W:24cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS007/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


2090lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS008/S-24W

18,00\$



Ø28cm
H:2cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS008/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

2280lm 50.000h 180°



3000K 4000K 6500K

HS104-12W**8,65\$**SMD LED
OSRAM40
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS104
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1140lm
50.000h
180°
CRI >80
HS148-12W**9,00\$**SMD LED
OSRAM40
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS148
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1140lm
50.000h
180°
CRI >80
HS107-20W**10,40\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS107
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1900lm
50.000h
180°
CRI >80
HS149-20W**11,40\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS149
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1900lm
50.000h
180°
CRI >80
HS108-30W**15,00\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS108
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2850lm
50.000h
180°
CRI >80
HS150-30W**16,50\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS150
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2850lm
50.000h
180°
CRI >80
HS107/S-20W**11,75\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS107/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1900lm
50.000h
180°
CRI >80
HS149/S-20W**13,30\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS149/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1900lm
50.000h
180°
CRI >80
HS108/S-30W**17,00\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS108/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2850lm
50.000h
180°
CRI >80
HS150/S-30W**18,70\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
3000K
4000K
6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS150/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W-95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2850lm
50.000h
180°
CRI >80

HS203-54W-60x60cm	22,00\$
HS208-50W-60x60cm	31,00\$

ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ



Ø 59,5cm
W:59,5x59,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS203/B - HS208/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

12 Koli Adet

5130lm 50.000h 180°


3000K 4000K 6500K

BACKLIGHT

5

CRI >80

HS207-40W-60x60cm	17,45\$
-------------------	---------



Ø 59,5cm
W:59,5x59,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS207/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

12 Koli Adet

3800lm 50.000h 180°


3000K 4000K 6500K

BACKLIGHT

CRI >80

HS201-24W-30x30cm	13,00\$
HS201/E-24W-30x30cm	19,00\$

ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ



Ø 29,5cm
W:29,5x29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS201/B - HS203/B
TİPİ: CLIP-IN LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

20 Koli Adet

2280lm 50.000h 180°


3000K 4000K 6500K

BACKLIGHT CLIP-IN

CRI >80

HS202-36W-30x60cm	16,50\$
HS202/E-36W-30x60cm	23,00\$

ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ



Ø 59,5x29,5cm
W:60x30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS202/B - HS204/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

20 Koli Adet

3420lm 50.000h 180°


3000K 4000K 6500K

BACKLIGHT

CRI >80

HS205-48W-30x120cm	37,00\$
HS205/E-48W-30x120cm	60,00\$

ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ



Ø 119,5x29,5cm
W:120x30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS205/B - HS206/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

10 Koli Adet

4560lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

BACKLIGHT

CRI >80

HS042-24W	18,50\$
-----------	---------



Ø 28cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS042
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20 Koli Adet

2280lm 50.000h 180°


3000K 4000K 6500K

SLIM KASA

SMD LED OSRAM

CRI >80

HS2001 -Yükseklik 4cm (Demonte)	4,90\$
HS2004 -Yükseklik 7cm (Demonte)	9,90\$



H:6cm
W:61cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2001/B - HS2004/B
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ KAPLI METAL

10 Koli Adet

2280lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

SLIM KASA

SMD LED OSRAM

CRI >80

HS042/S-24W	21,00\$
-------------	---------



Ø 28cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS042/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20 Koli Adet

2280lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K


SLIM KASA

SMD LED OSRAM

CRI >80

HS470-6W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS470/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS051-5W

4,95\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS051/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS471-12W

14,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS471/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS052-10W

6,85\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS052/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM40
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS473-24W

26,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS473/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS055-25W

14,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS055/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 25W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

3000K 4000K 6500K



HS474-36W

33,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS474/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K




HS021-6+4=10W

8,50\$


HS022-12+4=16W

11,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS022
TİPİ: SIVA ALTI 3 FONKSİYONLU AYARLANABİLİR LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
%1
GÜÇ TOLERANSI: > 0,9
GÜÇ FAKTÖRÜ: 0,9
POWER: 16W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3 FONKSİYONLU
Dünya LED
Sıra Back Light
Nüfuz Lümen

HS407-5W

2,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS407
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ABS PLASTİK
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS407/S-5W

2,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS407/S
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ABS PLASTİK
KASA RENGİ: SİYAH KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS411-5W

4,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS411
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS416-5W

4,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS416
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: SATEN KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL






HS434-5W

5,90\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS434
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


HS417-5W

4,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS417
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS028-12+4=16W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS028
TİPİ: SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 16W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS029-18+6=24W

14,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS029
TİPİ: SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS442/S-1W **3,90\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS442/S
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

95lm 20.000h 30°

CRI >80

HS442/B-1W **3,50\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS442/B
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

95lm 20.000h 30°

CRI >80

HS442/ST-1W **3,90\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS442/ST
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

95lm 20.000h 30°

CRI >80

HS441-3W **5,50\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS441
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: SATEN KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

285lm 20.000h 30°

CRI >80

HS450/ST-3W **6,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS450/K
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

285lm 20.000h 30°

CRI >80

HS450/B-3W **6,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS450/B
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

285lm 20.000h 30°

CRI >80

HS443-3W **6,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS443
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

285lm 20.000h 30°

CRI >80

HS444-3W **6,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS444
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet


3000K 4000K 6500K

285lm 20.000h 30°

CRI >80

HS480-3W-Mobil Spot

3,90\$



(Geçmeli Kasaya Uygundur)


 3000K
  4000K
  6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS480
TİPİ: MOBİL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° İŞİN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 160°


HS445-3W

6,20\$



 3000K
  4000K
  6500K



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS445
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS446/B-3W

6,20\$



 3000K
  4000K
  6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS446/B
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS447-3W

6,20\$



 3000K
  6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS447
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS446/K-3W

6,20\$



 3000K
  4000K
  6500K



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS446/K
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS448-3W

6,20\$



 3000K
  6500K



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS448
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS446/S-3W

6,20\$



 3000K
  4000K
  6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS446/S
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS449-3W

6,20\$



 3000K
  6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS449
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 285lm 20.000h 30°


HS3301/B

3,25\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/B
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
 Koli Adet


HS3310/B

3,70\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/B
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
 Koli Adet


HS3301/S

3,25\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/S
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
 Koli Adet


HS3310/S

3,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/S
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
 Koli Adet


HS3322

6,50\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3322
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
 Koli Adet


HS3323

6,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3323
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
 Koli Adet


HS3321

5,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3321
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
 Koli Adet


HS3325

8,10\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3325
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40



 30
 Koli Adet


HS3357

7,60\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W



50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3357
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3358

7,60\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W



50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3358
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3324

5,20\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W




50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3324
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3354

4,80\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W



50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3354
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3355

7,95\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W



100
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3355
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3356

7,60\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W




50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3356
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3351

6,70\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W




50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3351
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3352

6,50\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W




50
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3352
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3353

6,90\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W




100
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3353
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS2641

2,40\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2641
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2631

3,00\$

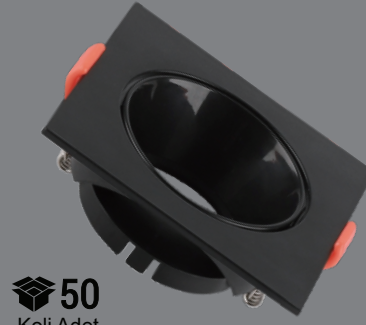


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2631
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2645

3,10\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2645
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2635

3,70\$

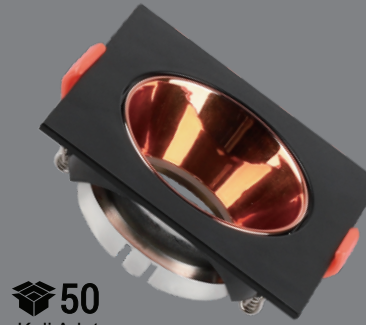


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2635
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2649

3,10\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2649
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2639

3,70\$

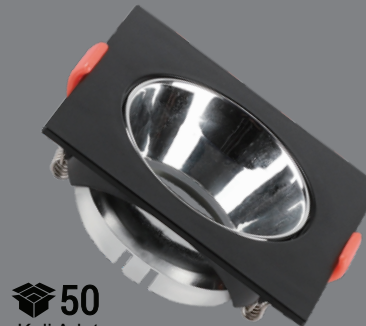


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2639
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2647

3,10\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2647
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2637

3,70\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2637
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2640

2,40\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2640
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2630

3,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2630
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2644

3,10\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2644
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2634

3,70\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2634
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2648

3,10\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2648
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2638

3,70\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2638
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2646

3,10\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2646
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2636

3,70\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2636
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

HS2651

5,25\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2651
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2611

5,25\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2611
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2612

8,70\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2612
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2655

5,25\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2655
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2625

5,25\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2625
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2626

8,70\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2626
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2652

6,20\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2652
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2614

6,20\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2614
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2615

13,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2615
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2653

3,10\$






ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2653
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2617


3,10\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2617
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2618

6,20\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2618
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2601/B

6,00\$

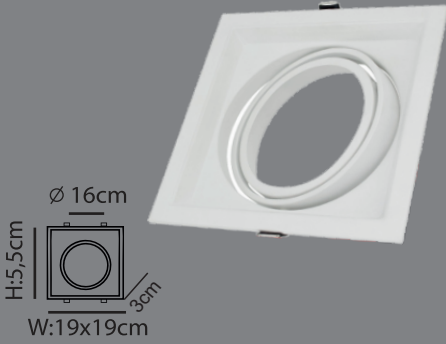
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2601/B
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS2601/S

6,00\$

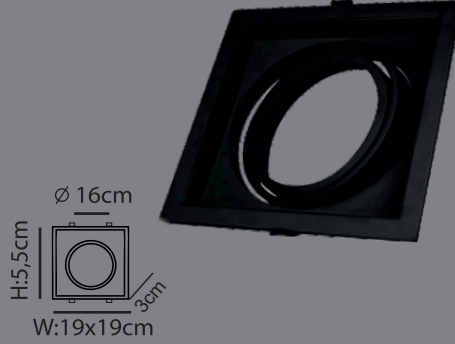
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2601/S
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS1322-15W

6,60\$

YENİ
ÜRÜN

3000K 4000K 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: 000
TİPİ: LED AR111 SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: 000
IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1

GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



20
Koli Adet

1725lm 50.000h 30°



HS2602/B

11,90\$


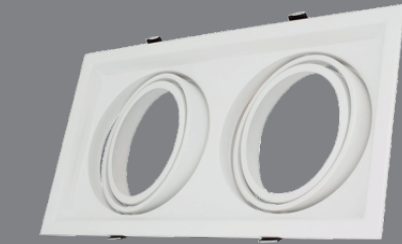
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2602/B
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS2602/S

11,90\$

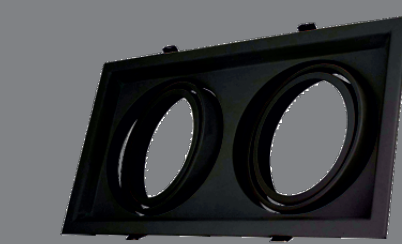
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2602/S
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS1320-15W

16,50\$



3000K 4000K 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1320
TİPİ: LED AR111 SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1

GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



20
Koli Adet

1725lm 50.000h 30°



HS2603/B

15,60\$

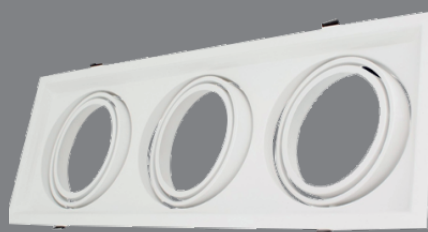
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2603/B
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS2603/S

15,60\$


20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2603/S
TİPİ: AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI: IP40

HS1321-25W

18,95\$



3000K 4000K 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1321
TİPİ: LED AR111 SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1

GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 25W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet

2875lm 50.000h 30°



HS507/B-10W

11,00\$

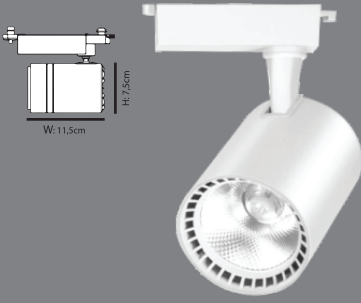





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS507/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

850lm 30.000h 50°



HS507/S-10W

11,00\$







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS507/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

850lm 30.000h 50°



HS506/B-30W

14,00\$

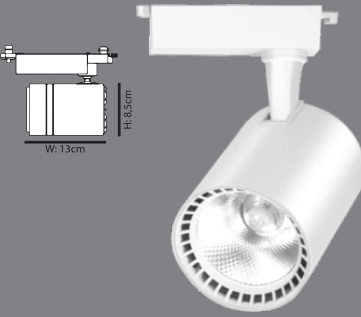





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS506/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°



HS506/S-30W

14,00\$







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS506/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°



HS503/B-30W

16,00\$

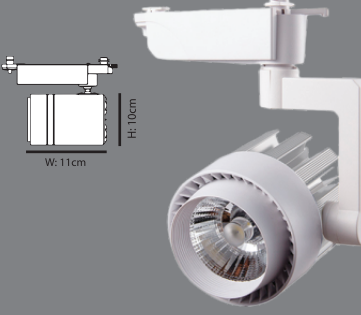





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS503/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°



HS503/S-30W

16,00\$







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS503/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°



HS1657/B

5,90\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1657/B
TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: E27
IP ORANI: IP40

HS1657/S

5,90\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1657/S
TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: E27
IP ORANI: IP40

HS516/S-30W	19,50\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS516/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 3450lm 30.000h 36° CRI >80

HS517/S-40W	24,00\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS517/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 40W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 4600lm 30.000h 36° CRI >80

HS518/S-30W	19,50\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS518/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 3450lm 50.000h 36° CRI >80

HS518/B-30W	19,50\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS518/B TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 3450lm 50.000h 36° CRI >80

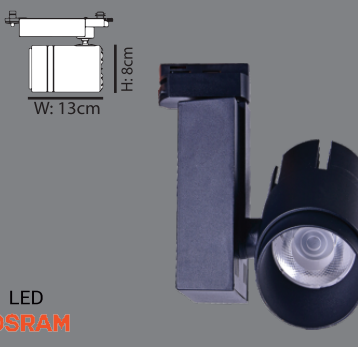HS515/S-30W	45,00\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS515/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 3450lm 30.000h 36° CRI >80


HS515/B-30W	45,00\$
 LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS515/B TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 3450lm 30.000h 36° CRI >80

HS521/S-40W	55,00\$
 YENİ ÜRÜN LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS517/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 40W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 4600lm 30.000h 36° CRI >80

HS521/B-40W	55,00\$
 YENİ ÜRÜN LED OSRAM 20 Koli Adet 3000K 4000K 6500K	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS517/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 40W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL 4600lm 30.000h 36° CRI >80

HS520/S-30W

45,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS520/S
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	72° İŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

3450lm 50.000h 72°



HS520/B-30W

45,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS520/B
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	72° İŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

3450lm 50.000h 72°



HS519/S-30W

45,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS519/S
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	72° İŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

3450lm 50.000h 72°



HS519/B-30W

45,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS519/B
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	72° İŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

3450lm 50.000h 72°



HS503/DS-30W

19,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS503/DS
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=85LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	50° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	180-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

2550lm 30.000h 50°



HS503/DB-30W

19,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS503/DB
TİPİ:	RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=85LM
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED
İŞIK AÇISI:	50° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0.9
POWER:	30W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	180-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

OSRAM

20
Koli Adet


3000K 4000K 6500K

2550lm 30.000h 50°



HS1654 Monofaze

2,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS1654
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

Ek Aparat

HS1655 Monofaze

2,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS1655
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

L Aparat

HS1656 Monofaze

4,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS1656
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

T Aparat

HS1659 Monofaze

6,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1659
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

Artı Aparat

HS1660 Monofaze

1,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1660
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

Soket

HS2049 Monofaze

2,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2049
TİPİ: RAY SPOT ROZANS
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

Rozans

HS1651 -1 Metre-Monofaze Ray

6,50\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS1652 -2 Metre-Monofaze Ray

13,00\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS1653 -3 Metre-Monofaze Ray

19,50\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS3501/S

11,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/S
 TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/S

11,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/S
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/B

11,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/B
 TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/B

11,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/B
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/G

14,00\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/G
 TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/G

14,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/G
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/ST

14,00\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/ST
 TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS3531/ST

14,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/ST
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS3571/S**70,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/S
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3551/S**45,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3551/S
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3571/B**70,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3571/B
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3551/B**45,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3551/B
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3571/G**80,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3571/G
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3551/G**55,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/G
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3571/ST**80,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/ST
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3551/ST**55,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/ST
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS2401/S-24W **10,30\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2401/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2401/B-24W **10,30\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2401/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2402/S-24W **11,80\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2402/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2402/B-24W **11,80\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2402/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2403/S-24W **11,80\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2403/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2403/B-24W **11,80\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2403/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2451/S-24W **14,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2451/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2451/B-24W **14,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2451/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

3000K 4000K 6500K

20 Koli Adet

CRI >80

HS2410/S-24W **11,70\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2410/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2410/B-24W **11,70\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2410/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2411/S-24W **13,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2411/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2411/B-24W **13,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2411/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2420/S-24W **11,70\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2420/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2420/B-24W **11,70\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2420/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2421/S-24W **13,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2421/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS2421/B-24W **13,20\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2421/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°

20 Koli Adet

3000K 4000K 6500K

CRI >80


HS654-9W**21,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS654
TİPİ: DÖKÜM LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: DÖKÜM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: AYARLANABİLİR IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

10
Koli Adet

3000K

855lm 50.000h


**HS661-2x6W****11,85\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS661
TİPİ: DÖKÜM LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: DÖKÜM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: 90° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 2x6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

3000K

570lm 50.000h 90°

**HS2941-7W****19,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2941
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

DÖKÜM KASA

665lm 30.000h

**HS2942-7W****19,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2942
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

DÖKÜM KASA

665lm 30.000h

**HS2951-12W****25,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2951
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

1140lm 30.000h


**HS2952-12W****25,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2952
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

1140lm 30.000h

**HS2953-10W****16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2953
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM/AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

DÖKÜM KASA

950lm 30.000h

**HS2943-10W****16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2943
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM/AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K

DÖKÜM KASA

950lm 30.000h


**HS2945****8,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2945
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
TİPİ: ÇİFT YÖNLÜ APLİK
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP65

20
Koli Adet



950lm 30.000h

**HS2944-10W****16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2944
TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM/AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

3000K


DÖKÜM KASA

950lm 30.000h



HS602-5W

27,50\$



20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

475lm



50.000h



120°




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS602
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

HS603-7W

27,50\$



20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

665lm



50.000h



120°





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS603
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

HS604-7W

32,50\$

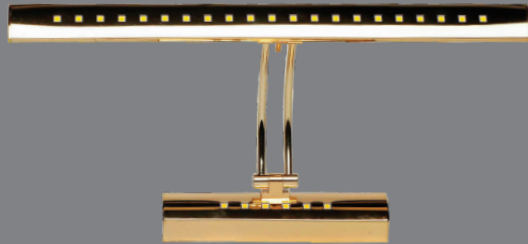

20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

665lm



50.000h



120°




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS604
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

HS3601

9,80\$



40
Koli Adet

E27



HS1605-3W-Exit Çıkış

9,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1605
TİPİ:	LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ:	1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ:	3 SAAT
POWER:	3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ:	AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ:	ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI:	IP40
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

40
Koli Adet

30.000h



HS1606-3W-Acil Çıkış

9,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1606
TİPİ:	LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ:	1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ:	3 SAAT
POWER:	3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ:	AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ:	ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI:	IP40
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

40
Koli Adet

30.000h



HS1603-3W-Sağ/Sol Yön

9,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1603
TİPİ:	LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ:	1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ:	3 SAAT
POWER:	3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ:	AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ:	ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI:	IP40
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

40
Koli Adet

30.000h



HS1604-3W-Aşağı Yön

9,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1604
TİPİ:	LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ:	1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ:	3 SAAT
POWER:	3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ:	AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ:	ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI:	IP40
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


40
Koli Adet

30.000h



HS203/5-4'lü Yay Takımı


3,00\$

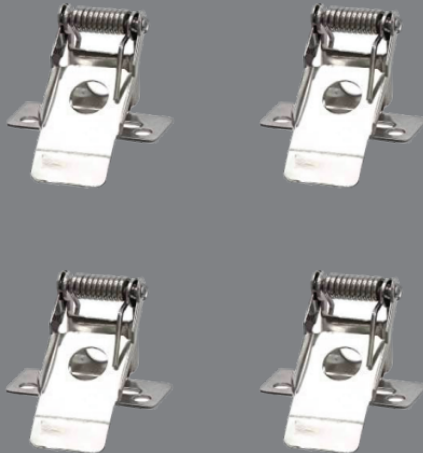

HS3401-Sarkıt Halatı 4'lü

8,00\$




HS802-20W**5,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS802
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

1900lm 50.000h 160°


HS815-18W**17,20\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS815
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

1710lm 50.000h 120°

HS866-5W**4,45\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS866
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

475lm 50.000h 160°

HS803-40W**6,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS803
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

3800lm 50.000h 160°

HS816-36W**19,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS816
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

3420lm 50.000h 120°


HS867-10W**6,20\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS867
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

950lm 50.000h 160°

HS804-54W**10,85\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS804
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

5130lm 50.000h 160°

HS813-36W**15,16\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS813
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

3420lm 50.000h 120°

HS868-15W**7,25\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS868
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

1425lm 50.000h 160°

HS805-72W**14,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS805
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 72W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

6840lm 50.000h 160°

HS806-54W**12,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS806
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

6840lm 50.000h 160°



HS869-20W**8,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS869
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K 4000K 6500K

1900lm 50.000h 160°

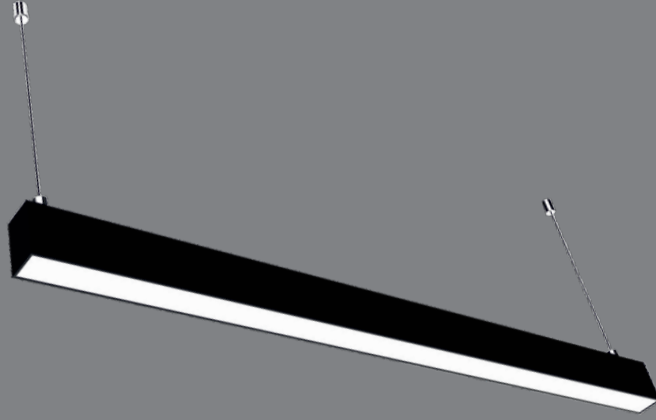DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2211	60x8x5(cm)	1	18W	2520	3000K-4000K-6500K	52,80\$
HS2212	80x8x5(cm)	1	24W	4760	3000K-4000K-6500K	61,30\$
HS2213	100x8x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	71,50\$
HS2214	120x8x5(cm)	1	36W	5040	3000K-4000K-6500K	86,00\$
HS2215	150x8x5(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	107,00\$
HS2216	180x8x5(cm)	1	54W	7560	3000K-4000K-6500K	129,00\$
HS2217	200x8x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	143,00\$
HS2218	250x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	179,00\$
HS2219	300x8x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	214,00\$

2'li 200cm Askı Aparatı 6,30\$
 2'li 500cm Askı Aparatı 14,00\$
 2'li Tavan Montaj Aparatı 5,00\$

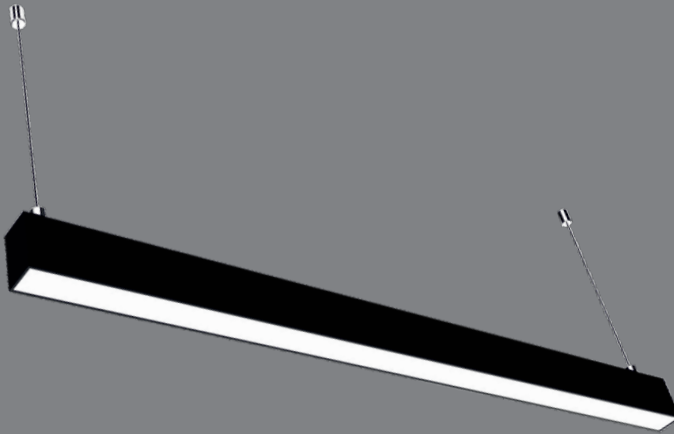DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2201	60x8,5x8,5(cm)	1	25W	3500	3000K-4000K-6500K	78,00\$
HS2202	80x8,5x8,5(cm)	1	33W	2620	3000K-4000K-6500K	93,00\$
HS2203	100x8,5x8,5(cm)	1	42W	5880	3000K-4000K-6500K	113,00\$
HS2204	120x8,5x8,5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	134,00\$
HS2205	150x8,5x8,5(cm)	1	63W	8820	3000K-4000K-6500K	169,00\$
HS2206	180x8,5x8,5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	202,00\$
HS2207	200x8,5x8,5(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	225,00\$
HS2208	250x8,5x8,5(cm)	1	105W	14700	3000K-4000K-6500K	282,00\$
HS2209	300x8,5x8,5(cm)	1	125W	17500	3000K-4000K-6500K	337,00\$

2'li 200cm Askı Aparatı 6,30\$
 2'li 500cm Askı Aparatı 14,00\$
 2'li Tavan Montaj Aparatı 5,00\$

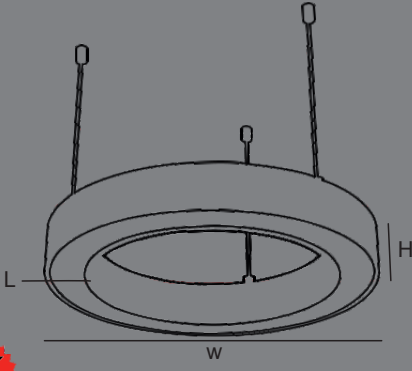
DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=140LM
İŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2161	40x5x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	140,00\$
HS2162	50x5x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	180,00\$
HS2163	60x5x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	215,00\$
HS2164	70x5x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	258,00\$
HS2165	80x5x5(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	290,00\$
HS2166	90x5x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	330,00\$
HS2167	100x5x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	360,00\$
HS2168	110x5x5(cm)	1	100W	14000	3000K-4000K-6500K	400,00\$
HS2169	120x5x5(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	419,00\$
HS2170	130x5x5(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	470,00\$
HS2171	150x5x5(cm)	1	130W	18200	3000K-4000K-6500K	545,00\$
HS2172	180x5x5(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	663,00\$

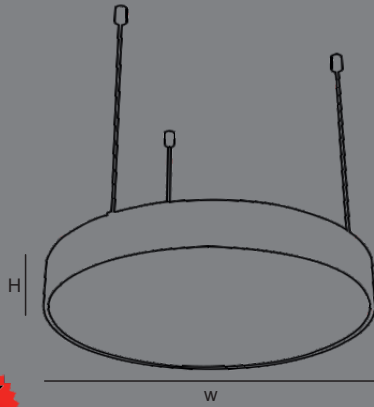DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=140LM
İŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2173	30x10(cm)	1	15W	2100	3000K-4000K-6500K	103,00\$
HS2174	40x10(cm)	1	25W	3500	3000K-4000K-6500K	119,00\$
HS2175	50x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	165,00\$
HS2176	60x10(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	195,00\$
HS2177	70x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	260,00\$
HS2178	80x10(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	304,00\$
HS2179	90x10(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	360,00\$
HS2180	100x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	482,00\$
HS2181	110x10(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	538,00\$
HS2182	120x10(cm)	1	200W	28000	3000K-4000K-6500K	600,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2100	120x7,5x8(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	174,00\$
HS2101	150x7,5x8(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	198,00\$
HS2102	180x7,5x8(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	223,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

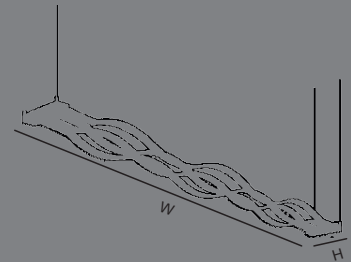

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2103	110x23(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	512,00\$
HS2104	140x23(cm)	1	180W	25200	3000K-4000K-6500K	663,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2105	90x8x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	169,00\$
HS2106	120x8x5(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	176,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2107	60x8x5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	138,00\$
HS2108	90x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	180,00\$
HS2109	120x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	243,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.
Sarkit ve rozans kutusu 28,00\$

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2134	66x4x3(cm)	1	23W	3220	3000K-4000K-6500K	82,00\$
HS2135	120x4x3(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	124,00\$
HS2136	173x4x3(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	167,00\$
HS2137	225x4x3(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	228,00\$
HS2138	280x4x3(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	267,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SIVA ÜSTÜ VEYA SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2134	14x4,5x3,1(cm)	1	5W	650	3000K-4000K-6500K	47,00\$
HS2135	28x4,5x3,1(cm)	1	10W	1300	3000K-4000K-6500K	69,00\$
HS2136	66x4,5x3,1(cm)	1	25W	3250	3000K-4000K-6500K	134,00\$
HS2137	105x4,5x3,1(cm)	1	40W	5200	3000K-4000K-6500K	197,00\$
HS2138	118x4,5x3,1(cm)	1	45W	5850	3000K-4000K-6500K	219,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2139	105x8x5(cm)	1	105W	13000	3000K-4000K-6500K	419,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2140	CAP 60xKOL 30x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	176,00\$
HS2141	CAP 90xKOL 45x8x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	263,00\$
HS2142	CAP 120xKOL 60x8x5(cm)	1	105W	14700	3000K-4000K-6500K	352,00\$

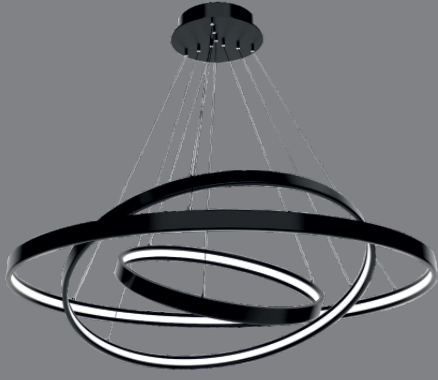


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2122	30x50x70(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	374,00\$
HS2123	40x60x80(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	415,00\$
HS2124	50x70x90(cm)	1	130W	19820	3000K-4000K-6500K	470,00\$
HS2125	60x80x100(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	520,00\$
HS2126	70x90x110(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	570,00\$
HS2127	80x100x120(cm)	1	190W	26600	3000K-4000K-6500K	612,00\$

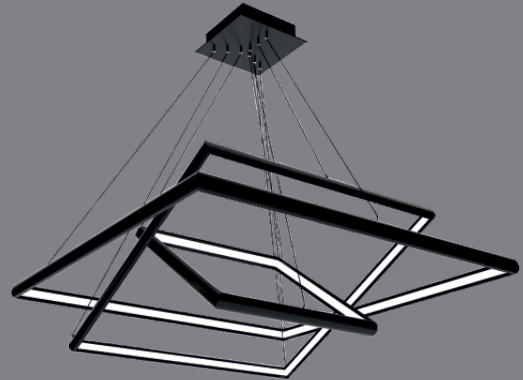


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2128	30x50x70(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	440,00\$
HS2129	40x60x80(cm)	1	145W	20300	3000K-4000K-6500K	507,00\$
HS2130	50x70x90(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	575,00\$
HS2131	60x80x100(cm)	1	195W	27300	3000K-4000K-6500K	630,00\$
HS2132	70x90x110(cm)	1	215W	30100	3000K-4000K-6500K	722,00\$
HS2133	80x100x120(cm)	1	240W	33600	3000K-4000K-6500K	811,00\$

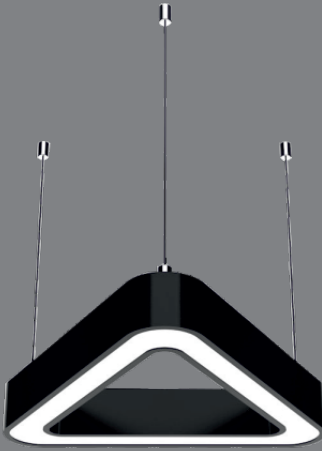DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2145	60x8x7,5(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	215,00\$
HS2146	90x8x7,5(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	312,00\$

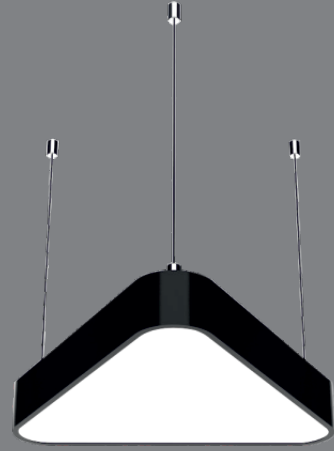DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2147	60x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	185,00\$
HS2148	90x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	340,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

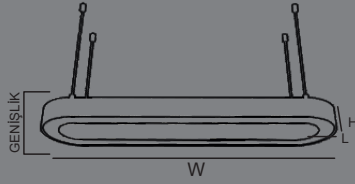


Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2149	30x90x8x8(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	223,00\$
HS2150	30x120x8x8(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	285,00\$
HS2151	60x120x8x8(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	360,00\$

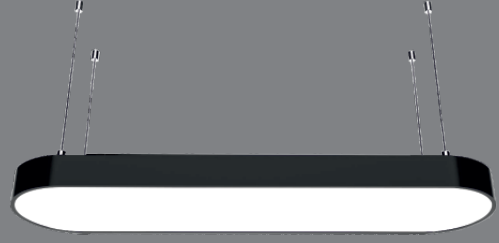DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

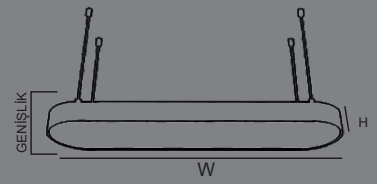


Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxG)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2152	30x90x10(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	189,00\$
HS2153	30x120x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	230,00\$
HS2154	60x120x10(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	408,00\$

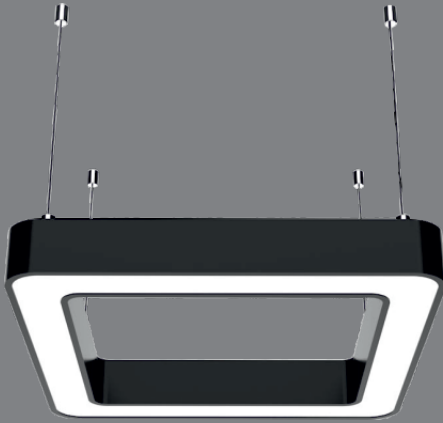DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2155	40x8x7,5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	152,00\$
HS2156	60x8x7,5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	230,00\$
HS2157	90x8x7,5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	343,00\$

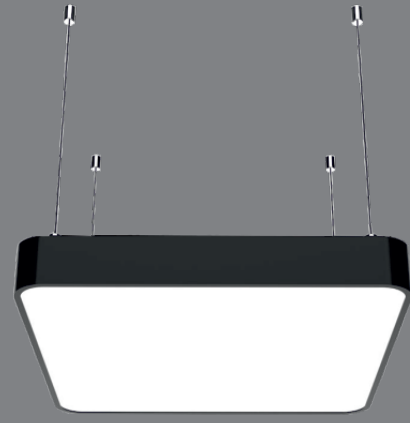DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2158	40x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	139,00\$
HS2159	60x10(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	240,00\$
HS2160	90x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	415,00\$

HS2240-20W

76,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2240
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2241-20W

81,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2241
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2242-20W

98,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2242
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2243-24W

115,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS2243
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 25W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2244-7W

60,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2244
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2245-15W

76,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2245
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2246-16W

74,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2246
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 16W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS2247-14W

71,00\$

DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS2247
TİPİ: LINEAR APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 14W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

HS906-6W-Tek Renk

37,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ



G.IŞIĞI BEYAZ KIRMIZI
MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

660lm 50.000h 30°
CRI >80

HS906-6W

RGB -Kumandalı

47,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ

LED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
CRI >80

HS907-12W-Tek Renk

49,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ



G.IŞIĞI BEYAZ KIRMIZI
MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1320lm 50.000h 30°
CRI >80

HS907-12W

RGB -Kumandalı

59,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ

LED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
CRI >80

HS908-24W-Tek Renk

75,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ



G.IŞIĞI BEYAZ KIRMIZI
MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 30°
CRI >80

HS908-24W

RGB -Kumandalı

85,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ

LED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
CRI >80

HS909-36W-Tek Renk

109,00\$

LED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ



G.IŞIĞI BEYAZ KIRMIZI
MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 30°
CRI >80

HS909-36W

RGB -Kumandalı

119,00\$

LED
OSRAM


HAVA FİLTRELİ

LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
CRI >80


HS1112-100W**96,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1112
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3000K 4000K 6500K

9500lm 50.000h 180°


**HS1114-200W****159,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1114
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3000K 4000K 6500K

19000lm 50.000h 180°


**HS1116-100W****102,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1116
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3000K 4000K 6500K

9500lm 50.000h 160°

**HS1118-200W****169,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1118
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3000K 4000K 6500K

19000lm 50.000h 160°


**HS1132-80W****115,00\$****YENİ ÜRÜN****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1132
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

3000K 4000K 6500K

10000lm 50.000h 160°

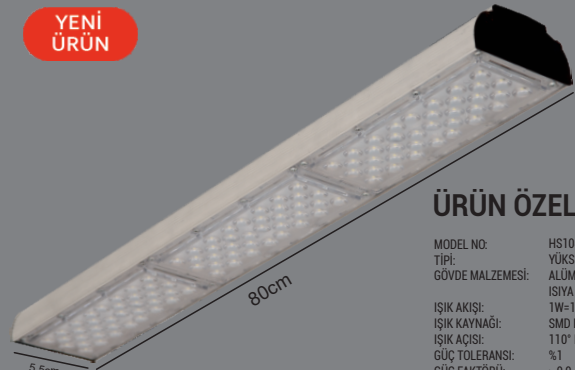**HS1041-80W****215,00\$****YENİ ÜRÜN****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1041
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM GÖVDE İSİYA DAYANIKLI TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 110° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



DRIVER

TRIDONIC

SMD LED

OSRAM

3000K 4000K 6500K

9750lm 50.000h 160°



HS752-30W

10,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS752
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

2400lm 30.000h 180°



HS753-50W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS753
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

4000lm 30.000h 180°



HS754-100W

29,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS754
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

8000lm 30.000h 180°



HS755-150W

50,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS755
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

12000lm 30.000h 180°



HS756-200W

76,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS756
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

12000lm 30.000h 180°



HS757-300W

125,00\$

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS757
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 300W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


 3000K  6500K

24000lm 30.000h 180°



HS720-30W	23,50\$
HS720/E-30W	35,00\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS720
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 16,8cm
W: 18cm
3,4cm

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

3000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS721-50W	32,00\$
HS721/E-50W	48,00\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS721
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 19,8cm
W: 21cm
4,2cm

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

5000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS722-100W	59,00\$
HS722/E-100W	88,50\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS722
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 25,6cm
W: 27,2cm
4,3cm

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

10000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS723-150W	94,00\$
HS723/E-150W	141,00\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS723
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 29,5cm
W: 31cm
5,3cm

SMD LED OSRAM

6 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

15000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS724-200W	118,00\$
HS724/E-200W	172,00\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS724
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 32,5cm
W: 34cm
5,7cm

SMD LED OSRAM

6 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

20000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS725-300W	254,00\$
HS725/E-300W	345,00\$

ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS725
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=100LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 300W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

H: 33,3cm
W: 42,5cm
5,6cm

SMD LED OSRAM

2 Koli Adet

WATERPROOF DRIVER

30000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS726-400W	342,00\$
HS726/E-400W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	462,00\$





H: 37,6cm
W: 45,5cm 6cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS726
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=100LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	400W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI:	IP66

SMD LED OSRAM

2 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

40000lm 50.000h 180°



HS743-30W	39,00\$
HS743/E-30W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	58,00\$





H: 21,5cm
W: 18cm 3,4cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS743
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
ORTAM İŞİĞİ:	3-2000 (AYARLANILIR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
ALGILAMA MESAFESİ:	MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
DERECE:	3-8 MT
İŞIK AKIŞI:	180°
İŞIK KAYNAĞI:	1W=100LM
İŞIK AÇISI:	SMD LED
GÜÇ TOLERANSI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ FAKTÖRÜ:	%1
POWER:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI:	30W
FREKANS ARALIĞI:	85-265V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	50/60 Hz
LED DRIVER:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
	IP66

SMD LED OSRAM

20 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

3000lm 50.000h 180°



HS727-500W	450,00\$
HS727/E-500W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	608,00\$





H: 40cm
W: 50cm 5,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS727
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=100LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	500W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI:	IP66

SMD LED OSRAM

2 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

50000lm 50.000h 180°



HS744-50W	52,00\$
HS744/E-50W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	78,00\$





H: 24,5cm
W: 21cm 4,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS744
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
ORTAM İŞİĞİ:	3-2000 (AYARLANILIR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
ALGILAMA MESAFESİ:	MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
DERECE:	3-8 MT
İŞIK AKIŞI:	180°
İŞIK KAYNAĞI:	1W=100LM
İŞIK AÇISI:	SMD LED
GÜÇ TOLERANSI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ FAKTÖRÜ:	%1
POWER:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI:	50W
FREKANS ARALIĞI:	85-265V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	50/60 Hz
LED DRIVER:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
	IP66

SMD LED OSRAM


20 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

5000lm 50.000h 180°



HS728-600W	599,00\$
HS728/E-600W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	810,00\$





H: 43cm
W: 52,5cm 6cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS728
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=100LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	600W
ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
LED DRIVER:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI:	IP66

SMD LED OSRAM

2 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

60000lm 50.000h 180°



HS745-100W	85,00\$
HS745/E-100W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ	130,00\$





H: 25,6cm
W: 27,2cm 4,3cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS745
TİPİ:	SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
ORTAM İŞİĞİ:	3-2000 (AYARLANILIR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
ALGILAMA MESAFESİ:	MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
DERECE:	3-8 MT
İŞIK AKIŞI:	180°
İŞIK KAYNAĞI:	1W=100LM
İŞIK AÇISI:	SMD LED
GÜÇ TOLERANSI:	180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ FAKTÖRÜ:	%1
POWER:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI:	100W
FREKANS ARALIĞI:	85-265V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	50/60 Hz
LED DRIVER:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
	IP66

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER**

3000K 4000K 6500K

10000lm 50.000h 180°



HS1001-50W	37,00\$
HS1001/E-50W	ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ 55,00\$



W:15cm
H:45cm
W:18cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1001
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

5^{YIL} GARANTİ

SMD LED OSRAM

20 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER** 4750lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS1002-100W	67,00\$
HS1002/E-100W	ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ 99,00\$



W:18cm
H:55cm
W:18cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1002
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

5^{YIL} GARANTİ

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER** 9500lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS1004-150W	92,00\$
HS1004/E-150W	ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ 138,00\$



W:21cm
H:65cm
W:18cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1004
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

5^{YIL} GARANTİ

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER** 14250lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS1005-200W	117,00\$
HS1005/E-200W	ENEK BELGELİ SÜRÜCÜ 175,00\$



W:24cm
H:75cm
W:18cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1005
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

5^{YIL} GARANTİ

SMD LED OSRAM

10 Koli Adet **WATERPROOF DRIVER** 19000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS3710-S3 BORU	6,90\$
----------------	--------



72cm



45mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3710
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10 Koli Adet

HS3711-S3 BORU	7,90\$
----------------	--------



72cm



55mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3711
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL


10 Koli Adet

HS1051-60W**58,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1051
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 60W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

4200lm 50.000h 180°

6500K

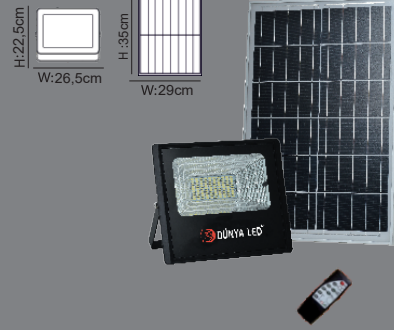10
Koli Adet**HS772-100W****96,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS772
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 100W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

7000lm 50.000h 180°


6500K

4
Koli Adet**HS1052-90W****77,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1052
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 90W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

6300lm 50.000h 180°

6500K

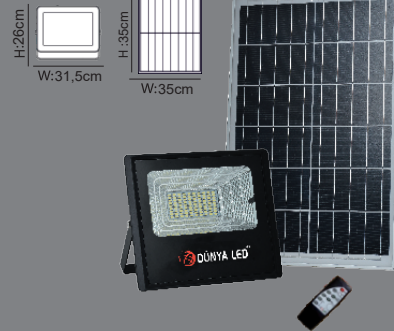8
Koli Adet**HS773-200W****125,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS773
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 200W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

14000lm 50.000h 180°

6500K

6
Koli Adet**HS1053-120W****105,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1053
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 120W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

8400lm 50.000h 180°

6500K

5
Koli Adet**HS1080-100W****91,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1080
TİPİ: SOLAR PARK BAĞÇE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 100W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

7000lm 50.000h 180°

6500K

1
Koli Adet**HS3702-MONTAJ AYAK****13,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3702
TİPİ: MONTAJ AYAK-120W
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL


10
Koli Adet**HS1081-200W****106,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1081
TİPİ: SOLAR PARK BAĞÇE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 200W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKİSTAL SLİKON GÜNEŞ PANELİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis +60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

14000lm 50.000h 180°

6500K

1
Koli Adet

HS1403- G. Işığ-ı-Beyaz-Mavi**1,10\$**
 8mm
**10 ÇİPLİ****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1403
TİPİ: 12V ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR
IŞIK KAYNAĞI: 3030 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=10W
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20

20.000h 120°






● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● MAVİ

HS1403-Yeşil-Amber-Kırmızı**1,30\$**
 8mm
**10 ÇİPLİ****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1403
TİPİ: 12V ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5730 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=10W
LED SAYISI: 1 MT 120 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65



● YEŞİL ● AMBER ● KIRMIZI

1400lm 20.000h 120°




HS1401-14,4W-RGB**2,30\$**
 12 mm
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**



MODEL NO: HS1401
TİPİ: 12V RGB ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR
IŞIK KAYNAĞI: 5050 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=14,4W
LED SAYISI: 1 MT 60 LED
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20

20.000h 120°








● RGB

HS1504-5A-60W**4,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1504
TİPİ: 12V SLIM TRANSFORMATÖR
GÜÇ KAYNAĞI: ALÜMİNYUM
GİRİŞ VOLTAJ: 220V AC 50/60 HZ
ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V DC
POWER: 60W
AMPER: 5A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20





Ultra Slim Trafo (Fansız)

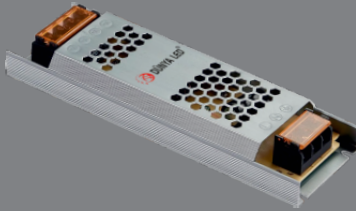HS1506-12,5A-150W**6,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1506
TİPİ: 12V SLIM TRANSFORMATÖR
GÜÇ KAYNAĞI: ALÜMİNYUM
GİRİŞ VOLTAJ: 220V AC 50/60 HZ
ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V DC
POWER: 150W
AMPER: 12,5A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20




Ultra Slim Trafo (Fansız)

HS1507-17A-200W**7,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1507
TİPİ: 12V SLIM TRANSFORMATÖR
GÜÇ KAYNAĞI: ALÜMİNYUM
GİRİŞ VOLTAJ: 220V AC 50/60 HZ
ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V DC
POWER: 200W
AMPER: 17A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20





Ultra Slim Trafo (Fansız)

HS1508-21A-250W**9,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1508
TİPİ: 12V SLIM TRANSFORMATÖR
GÜÇ KAYNAĞI: ALÜMİNYUM
GİRİŞ VOLTAJ: 220V AC 50/60 HZ
ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V DC
POWER: 250W
AMPER: 21A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20



Ultra Slim Trafo (Fansız)

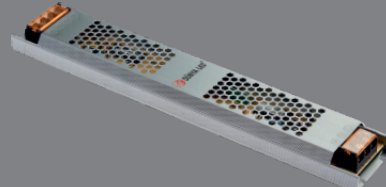HS1510-30A-350W**11,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1510
TİPİ: 12V SLIM TRANSFORMATÖR
GÜÇ KAYNAĞI: ALÜMİNYUM
GİRİŞ VOLTAJ: 220V AC 50/60 HZ
ÇIKIŞ VOLTAJ: 12V DC
POWER: 350W
AMPER: 30A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20



Ultra Slim Trafo (Fansız)

HS1453-Neon Led-220V


5,85\$

120
LEDLİ

BEYAZ




AMBER




MAVİ



G.İŞİĞİ



KIRMIZI



YEŞİL

1 50 mt
Koli AdetYENİ
ÜRÜN


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1453
TİPİ: 220V NEON LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5730 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=14W
LED SAYISI: 1 MT 120 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

1400lm 20.000h 120°

HS1452-Şerit Led-220V

2,90\$

120
LEDLİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1452
TİPİ: 220V ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5730 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=14W
LED SAYISI: 1 MT 120 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65


1400lm 20.000h 120°

1 100 mt
Koli Adet

G.İŞİĞİ BEYAZ KIRMIZI MAVİ YEŞİL AMBER

HS1452-Şerit Led-220V

4,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1452-RGB
TİPİ: 220V RGB ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5050 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=60W
LED SAYISI: 1 MT 60 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

20.000h 120°

1 100 mt
Koli Adet

RGB

HS2545

2,60\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2045
TİPİ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: 220V ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED FİŞ TAKIMI

HS2032

8,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2032
TİPİ: 220V RGB KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED RGB KUMANDA FİŞİ

HS2033-220 Neon Led Fiş

4,50\$



HS2034

25,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2034
TİPİ: 220V RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V RGB KUMANDA MODÜL

HS2531


0,25\$

HS2532

0,35\$

50
Koli Adet


ŞERİT LED İĞNESİ

50
Koli Adet


RGB ŞERİT LED İĞNESİ

HS2534


0,15\$

50
Koli Adet


ŞERİT LED SONLANDIRICI

HS2043-360° Sıva Altı**8,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2043
TİPİ:	SIVA ALTI SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GECİKTİRME:	MİNİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


50
Koli Adet
HS2046-180° Sıva Üstü**8,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2046
TİPİ:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	180°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GECİKTİRME:	MİNİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


50
Koli Adet
HS2044-360° Sıva Üstü**10,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2044
TİPİ:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GECİKTİRME:	MİNİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



50
Koli Adet
HS2048-360° Radar Sensör**10,70\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2048
TİPİ:	RADAR SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GECİKTİRME:	MİNİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


100
Koli Adet
HS2060-Duman Dedektörü**10,70\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2060
TİPİ:	DUMAN DEDEKTÖRÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DUMAN HASSASİYETİ:	0,086-0,14 dB/m
BEYAN AKIMI:	30mA
NEM:	%10-90
ALARM SES ŞİDDETİ:	85dB
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	9V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis+50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Pil Hediye



50
Koli Adet
HS2701-Zaman Saati**14,85\$**

PROGLAMLAMA: TÜM PİMLERİ SAĞA YASLAYIN.
İSTENEN ZAMANI GÖSTEREN PRİMLERİ SOLA
YASLAYARAK 1-2 BAĞLANTISININ KAPANDIĞINI GÖRÜN.
SAAT GÜNCELLEME: KADRAN, ENDEKS O ANKI SAATE GELENE
KADAR ÇEVİRİN.
MANUEL MOD: 2 KONU: OTOMATİK İŞLEME
1: SÜREKLİ BAĞLANTI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2701
TİPİ:	ZAMAN SAATİ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	3500W
AMPER:	16
GÜÇ TÜKETİMİ:	0,5W
HATA PAYI:	+3 SANİYE/22°DE GÜNDÜZ
GÜÇ REZERVİ (ORD.QRS):	100 SAAT
KADRAN TİPİ:	GÜNLÜK, 96 PİM
ASGARİ İŞLEME SÜRESİ:	GÜNLÜK, 15 DAKİKA
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis+50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


100
Koli Adet

HS1551-3 Fonksiyonlu**13,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1551
TİPİ: UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 3x1000W
AKKOR LAMBA: 1000W
LED AYDINLATMA: 200W
LED AYDINLATMA: 5 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI: 85°C
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet
HS1552-5 Fonksiyonlu**16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1552
TİPİ: UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 5x1000W
AKKOR LAMBA: 1000W
LED AYDINLATMA: 200W
LED AYDINLATMA: 5 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI: 85°C
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet
HS1557-6 Fonksiyonlu**19,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1557
TİPİ: UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 6x1000W
AKKOR LAMBA: 1000W
LED AYDINLATMA: 200W
LED AYDINLATMA: 6 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI: 85°C
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet
HS1553-6A**3,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1553
TİPİ: RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 40W
AMPER: 6A
RENK SAYISI: 16
MOD SAYISI: 4
ANAHTAR SAYISI: 24
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANILIR IŞIKLAR: RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet
**HS1555-24A****11,70\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1555
TİPİ: RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 288W
AMPER: 24A
RENK SAYISI: 16
MOD SAYISI: 4
ANAHTAR SAYISI: 24
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANILIR IŞIKLAR: RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet
**HS1556-18A****14,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1556
TİPİ: RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
POWER: 216W
AMPER: 18A
RENK SAYISI: 16
MOD SAYISI: 4
ANAHTAR SAYISI: 24
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANILIR IŞIKLAR: RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet
**HS2301****13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


Model No: HS2301
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.


30
Koli Adet
HS2302**13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Model No: HS2302
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.


30
Koli Adet
HS2303**13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Model No: HS2303
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.


30
Koli Adet
HS2304**13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Model No: HS2304
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.


30
Koli Adet
HS2305**13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Model No: HS2305
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik


- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.


30
Koli Adet
HS2306**13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


Model No: HS2306
TİPİ: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alıcı: 3*AA PİL;
(PİL dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(PİL ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.



30
Koli Adet

HS1301-5W-GU10**1,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1301
TİPİ: MR16-GU10
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
DUY: GU10
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200
Koli Adet
● 3000K ● 4000K ● 6500K
**HS1302-5W-MR16****1,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1302
TİPİ: MR16-GU10
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
DUY: MR16
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200
Koli Adet
● 3000K ● 4000K ● 6500K
**HS1275-3W****1,70\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1275
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 3000K ● 6500K
**HS1273-3W****3,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1273
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 3000K ● 6500K
**HS1276-4W****2,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1276
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 3000K ● 6500K
**HS1277-4W****3,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1277
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 3000K ● 6500K
**HS1809-4W-G45****2,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1809
TİPİ: RUSTİK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 2700K
**HS1807-4W-T45****3,45\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1807
TİPİ: RUSTİK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 2700K
**HS1805-6W-G95****7,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1805
TİPİ: RUSTİK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
● 2700K
**HS2801-GU10 DUY****0,38\$****HS2802-GU5.2 DUY****0,38\$**

GU10 DUY



G5.3 DUY

**100**
Koli Adet

HS1219-5W-A45**1,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1219
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 5W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    475lm 50.000h 210° 

HS1221-10W-A60**1,20\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1221
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 10W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    950lm 50.000h 210° 

HS1220-9W-Rgb Kumandali**6,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1220
TİPİ: RGB AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 9W
ALGILAMA MESADESİ: 5-10 MT
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

60 Koli Adet  855lm 50.000h 210° 

HS1209-20W-T80**3,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1209
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 20W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    1900lm 50.000h 160° 

HS1215-7W-C35**1,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1215
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 7W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    665lm 50.000h 210° 

HS1217-9W-E14 Stick**2,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1217
TİPİ: STICK LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 9W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    855lm 50.000h 210° 

HS1210-30W-T100**6,20\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1210
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 30W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50 Koli Adet    2850lm 50.000h 160° 

HS1216-7W-CT35**1,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS1216
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 7W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    665lm 50.000h 210° 

HS1218-9W-E27 Stick**2,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1218
TİPİ: STICK LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 9W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet    855lm 50.000h 210° 

HS1211-40W-T115**7,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1211
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 40W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

36 Koli Adet    3800lm 50.000h 160° 

HS1212-50W-T125**10,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1212
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 50W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet    4750lm 50.000h 160° 

HS1213-60W-T140**11,20\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1213
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet    5700lm 50.000h 160° 


HS781-4W-Solar**22,00\$**

10
Koli Adet

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS781
TİPİ: SOLAR BAHÇE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 90° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 4W
PİL KAPASİTESİ: 3.7V/2200 MA
VOLTAJ: 5V
GÜNEŞ PANELİ: POLİKRISTAL SLİKON
ŞARJ SÜRESİ: 5 SAAT
AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

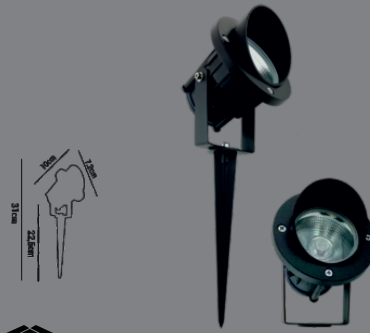HS1071-7W-Çim Kazık**14,00\$**


10
Koli Adet

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1071
TİPİ: DIŞ MEKAN AYDINLATMA
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 90° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR-LENS/CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS2935**18,50\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2935
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2932**27,00\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2932
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2936**18,50\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2936
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2933**29,00\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS2933
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2937**18,50\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2937
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2934**31,00\$**

4
Koli Adet
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2934
TİPİ: DIŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2901

12,00\$



HS2911

14,10\$



HS2902

11,50\$



HS2912

14,70\$



HS2903

14,40\$



HS2913

16,40\$



HS2904


24,00\$



HS2914

27,00\$



HS456-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT**3,25\$**



⚡ 85-265V ☀ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat

🌡 -20°C/+40°C 📺 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

100
Koli Adet

RGB 4000K 6500K

IP 44

HS454-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT**3,25\$**



⚡ 85-265V ☀ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat

🌡 -20°C/+40°C 📺 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

100
Koli Adet

RGB 4000K 6500K

IP 44

HS030-15W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL**8,00\$**



⚡ 85-265V ☀ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat

🌡 -20°C/+40°C 📺 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

20
Koli Adet

BLUE 4000K 6500K

IP 44

HS031-12W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL**7,00\$**

⚡ 85-265V ☀ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat

🌡 -20°C/+40°C 📺 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

20
Koli Adet

BLUE 4000K

IP 44

HS018-15W**7,00\$**

YÜKSEK LÜMEN

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS018
TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL
ARMATÜR: ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ: 1W=95LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK KAYNAĞI: 180° IŞIN AÇILI
IŞIK AÇISI: POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


1425lm 50.000h 180°



SMD LED OSRAM

30
Koli Adet

4000K 6500K

HS019-22W**8,50\$**

YÜKSEK LÜMEN

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS019
TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL
ARMATÜR: ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ: 1W=95LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK KAYNAĞI: 180° IŞIN AÇILI
IŞIK AÇISI: POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


2090lm 50.000h 180°



SMD LED OSRAM

20
Koli Adet

4000K 6500K

HS121-12W-SIVA ÜSTÜ LED PANEL**8,50\$**


⚡ 220-240V ☀ 1140 Lümen 🏠 120° ⌚ 50000 Saat

🌡 -20°C/+40°C 📺 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

20
Koli Adet

6500K

IP 44

HS421-40W**24,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS421
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
IŞIK AÇISI: POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3800lm 50.000h 180°



20
Koli Adet

3000K 6500K

HS742-20W -Şarjlı Led Projektör**40,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS742
TİPİ: ŞARJLI PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 20W
ADAPTÖR GİRİŞ VOLTAJ: 10-240V
ARAÇ ŞARJ: 6-12V
DEŞARJ SÜRESİ: 3-6 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

8
Koli Adet


6500K

HS1602-1W -Led Merdiven Işığı**6,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1602
TİPİ: LED MERDİVEN IŞIĞI
GÖVDE MALZEMESİ: ABS PLASTİK
IŞIK AÇISI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 60° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EYLEMLİ: İYİ
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

6500K

HS1405-14,4W -LED BAR**2,80\$**

Epistar Chip

%100 Alüminyum Kasa

1 Metre 72 Led

IP 44

12V


120°

50000 Saat

-20°C/+40°C

20
Koli Adet

G.IŞIĞI KIRMIZI MAVİ YEŞİL

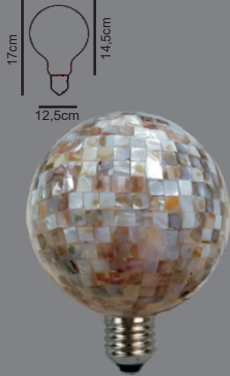HS1809-1-8W**19,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1809-1
TİPİ: MOZAIK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AÇISI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

640lm 30.000h 360°

3000K

HS1658-PAR30 ARMATÜR**10,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1658
TİPİ: PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
BEVAZ KASA
KASA RENGİ: E27
DUY: IP40

36
Koli Adet

HS311-70W -68x68cm**26,00\$**

85-265V 5600 Lümen 180°

-20°C/+40°C Samsung Chip

50000 Saat

%100 Alüminyum Kasa

6500K


1
Koli Adet

IP 20

HS1701**4,30\$****1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR**

W:120cm

60
Koli Adet

HS1706**4,70\$****1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR**


W:120cm

25
Koli Adet

HS1743**7,70\$****1x28W T8 LED FLORASAN ARMATÜR**

W:150cm

25
Koli Adet

HS809-40W**8,60\$****BANT ARMATÜR**


W:120cm

85-265V 3800 Lümen 160° 50000 Saat

-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

20
Koli Adet

3000K 6500K IP 44

HS836-24W**8,80\$****FLORASAN**

W:120cm

220-240V 2400 Lümen 160° 50000 Saat

-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

30
Koli Adet

4000K IP 44

HS1002-1-56W**55,00\$**

85-265V

5320 Lümen

180°

50000 Saat

-20°C/+40°C

Osram Chip

%100 Alüminyum Kasa

IP 66

2
Koli Adet

3000K 6500K

HS1121-G

29,00\$



HS1121-Y

29,00\$



HS1917/S-Siyah

8,70\$



HS1930

34,00\$



HS1931

34,00\$



HS1943

39,00\$



HS490/S-15W

28,00\$



HS491/S-20W

39,00\$



HS492/S-30W

52,00\$



HS1924-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1924
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1925-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1925
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1926-Cam Sarkıt

30,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1926
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1922-Cam Sarkıt

30,00\$

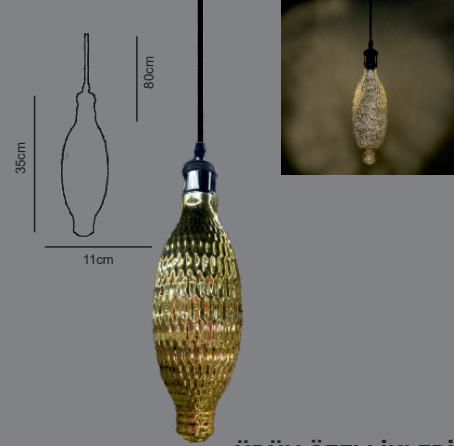


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1922
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1923-Cam Sarkıt

30,00\$

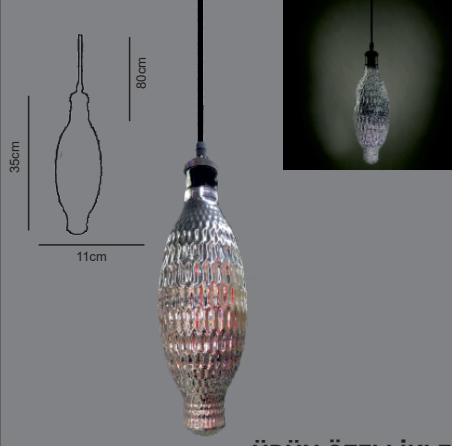

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1923
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1918-Mozaiik Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1918
TİPİ: MOZAIİK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1919-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1919
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1920-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1920
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet

HS1921-Mozaiik Sarkıt

30,00\$

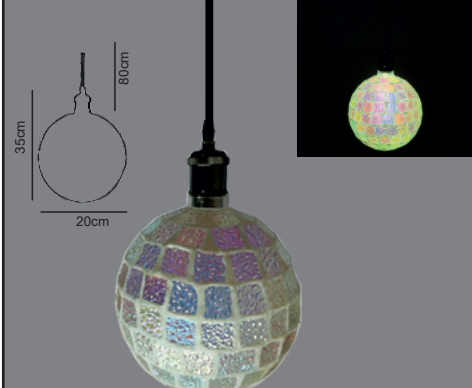

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1921
TİPİ: MOZAIİK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 1
Koli Adet



DÜNYA LED®
GELECEĞİ AYDINLATIR



www.dunyled.com.tr



+ (850)888 2 999



/dunyalıdtrkiye



/dunyalıdtr