



DÜNYA LED®

GELECEĞİ AYDINLATIR



2025 Fiyat Listesi

İ N D E K S (İ Ç İ N D E K İ L E R)

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS001	3	\$3,28
HS001/S	4	\$3,75
HS002	3	\$3,70
HS002/S	4	\$4,50
HS003	3	\$5,54
HS003/S	4	\$6,50
HS004	3	\$6,15
HS004/S	4	\$7,60
HS005	3	\$7,38
HS005/S	4	\$8,60
HS006	3	\$7,99
HS006/S	4	\$9,00
HS007	3	\$15,50
HS007/S	4	\$15,70
HS008	3	\$16,50
HS008/S	4	\$16,50
HS018	43	\$7,00
HS019	43	\$8,50
HS029	7	\$12,00
HS030	43	\$8,00
HS031	43	\$7,00
HS051	7	\$2,80
HS052	7	\$4,10
HS055	7	\$10,72
HS060	1	\$5,13
HS061	1	\$6,36
HS062	1	\$8,82
HS063	1	\$12,80
HS066	1	\$5,50
HS067	1	\$6,80
HS068	1	\$9,75
HS069	1	\$14,90
HS104	5	\$7,30
HS107	5	\$9,25
HS107/S	5	\$11,10
HS108	5	\$14,80
HS108/S	5	\$16,10
HS121	43	\$8,50
HS148	5	\$8,00
HS149	5	\$10,80
HS149/S	5	\$12,60
HS150	5	\$16,30
HS150/S	5	\$18,30
HS161	2	\$8,36
HS162	2	\$10,90
HS163	2	\$14,80
HS164	2	\$25,60
HS166	2	\$10,36
HS167	2	\$12,90
HS168	2	\$16,80
HS169	2	\$27,60
HS201	6	\$10,80
HS201/E	6	\$17,00
HS202	6	\$15,50
HS202/E	6	\$21,00
HS203	6	\$22,00
HS203/S	6	\$6,00
HS205	6	\$30,00
HS205/E	6	\$37,00
HS207	6	\$18,50
HS208/E	6	\$29,00
HS311	44	\$26,00
HS407	8	\$3,00
HS411	8	\$4,10
HS421	43	\$24,00

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS434	8	\$2,67
HS441	9	\$5,55
HS442/ST	9	\$3,55
HS442/B	9	\$3,55
HS442/S	9	\$3,55
HS443	9	\$5,30
HS444	9	\$5,30
HS445	8	\$5,30
HS447	8	\$5,30
HS448	8	\$5,30
HS449	8	\$4,80
HS450/ST	9	\$5,30
HS450/B	9	\$5,30
HS454	43	\$3,25
HS456	43	\$3,25
HS470	7	\$12,00
HS471	7	\$14,50
HS473	7	\$26,00
HS474	7	\$33,00
HS480	8	\$4,90
HS490	45	\$28,00
HS491	45	\$39,00
HS492	45	\$52,00
HS506/B	15	\$10,80
HS506/S	15	\$10,80
HS507/B	15	\$9,70
HS507/S	15	\$9,70
HS515/S	16	\$38,50
HS515/B	16	\$38,50
HS516/S	16	\$18,50
HS517/S	16	\$23,60
HS518/S	15	\$19,50
HS518/B	15	\$19,50
HS519/S	16	\$38,50
HS519/B	16	\$38,50
HS520/S	16	\$38,50
HS520/B	16	\$38,50
HS602	21	\$27,95
HS603	21	\$27,95
HS604	21	\$29,95
HS654	22	\$21,00
HS661	22	\$8,80
HS662	22	\$10,50
HS720	34	\$19,80
HS721	34	\$27,76
HS722	34	\$51,00
HS724	34	\$105,30
HS725	35	\$207,50
HS726	35	\$304,00
HS727	35	\$450,00
HS727/E	35	\$608,00
HS728	35	\$599,00
HS728/E	35	\$810,00
HS742	37	\$40,00
HS743	34	\$33,50
HS744	34	\$46,30
HS752	33	\$10,80
HS753	33	\$13,90
HS754	33	\$27,40
HS755	33	\$42,60
HS756	33	\$52,50
HS757	33	\$74,52
HS758	33	\$94,60
HS772	37	\$96,00
HS773	37	\$125,00

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS781	37	\$22,00
HS802	24	\$6,95
HS803	24	\$6,58
HS805	24	\$15,80
HS806	24	\$18,80
HS809	44	\$8,60
HS813	24	\$14,90
HS815	44	\$17,20
HS817	24	\$22,00
HS836	44	\$8,80
HS866	23	\$5,50
HS867	23	\$7,50
HS868	23	\$8,80
HS869	23	\$10,00
HS906	31	\$36,90
HS906/RGB	31	\$46,90
HS907	31	\$53,30
HS907/RGB	31	\$63,30
HS908	31	\$86,10
HS908/RGB	31	\$96,10
HS909	31	\$131,20
HS909/RGB	31	\$141,20
HS1001	36	\$35,40
HS1002	36	\$61,00
HS1002-1	44	\$55,00
HS1004	36	\$83,40
HS1005	36	\$108,00
HS1041	32	\$146,10
HS1052	37	\$93,00
HS1054	37	\$140,00
HS1055	37	\$175,00
HS1071	37	\$14,00
HS1112	32	\$73,00
HS1114	32	\$125,00
HS1116	32	\$83,00
HS1118	32	\$135,00
HS1121G	45	\$29,00
HS1121-Y	45	\$29,00
HS1132	32	\$215,00
HS1209	41	\$3,45
HS1210	41	\$5,20
HS1211	41	\$6,60
HS1212	41	\$8,10
HS1213	41	\$9,50
HS1215	41	\$1,70
HS1217	41	\$2,10
HS1218	41	\$2,10
HS1220	41	\$5,00
HS1221	41	\$1,34
HS1273	40	\$1,70
HS1275	40	\$1,70
HS1276	40	\$2,40
HS1277	40	\$3,40
HS1301	41	\$1,98
HS1302	41	\$1,98
HS1320	14	\$17,60
HS1321	14	\$22,00
HS1405	44	\$2,80
HS1452	38	\$2,85
HS1452/RGB	38	\$4,50
HS1453	38	\$7,10
HS1551	39	\$11,30
HS1552	39	\$15,50
HS1553	39	\$3,85
HS1555	39	\$9,00


İ N D E K S (İÇİNDEKİLER)

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS1556	39	\$10,25
HS1557	39	\$16,50
HS1602	44	\$6,00
HS1603	23	\$12,90
HS1604	23	\$12,90
HS1605	23	\$12,90
HS1606	23	\$12,90
HS1651	17	\$7,75
HS1652	17	\$15,50
HS1653	17	\$23,22
HS1654	17	\$2,20
HS1655	17	\$2,70
HS1656	17	\$3,80
HS1657/B	15	\$5,90
HS1657/S	15	\$5,90
HS1658	44	\$10,00
HS1659	17	\$4,40
HS1660	17	\$2,20
HS1701	44	\$4,30
HS1706	44	\$4,70
HS1743	44	\$7,40
HS1805	40	\$7,50
HS1809	44	\$19,00
HS1917-S	45	\$8,70
HS1918	46	\$30,00
HS1919	46	\$30,00
HS1920	46	\$30,00
HS1921	46	\$30,00
HS1922	46	\$30,00
HS1923	46	\$30,00
HS1924	46	\$30,00
HS1925	46	\$30,00
HS1926	46	\$30,00
HS1930	45	\$34,00
HS1931	45	\$34,00
HS1943	45	\$39,00
HS2001	6	\$4,70
HS2032	38	\$6,00
HS2033	38	\$1,65
HS2034	38	\$9,90
HS2035	38	\$5,25
HS2043	39	\$12,50
HS2044	39	\$12,98
HS2046	39	\$12,50
HS2048	39	\$15,80
HS2049	17	\$2,50
HS2060	39	\$16,25
HS2100	27	\$214,60
HS2101	27	\$249,00
HS2102	27	\$282,00
HS2103	27	\$642,85
HS2104	27	\$713,00
HS2105	27	\$281,00
HS2107	27	\$159,00
HS2108	27	\$200,00
HS2109	27	\$262,00
HS2122	29	\$397,00
HS2123	29	\$447,00
HS2124	29	\$509,50
HS2125	29	\$557,70
HS2126	29	\$604,30
HS2127	29	\$655,80
HS2128	29	\$490,00
HS2129	29	\$549,67
HS2130	29	\$612,40

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS2131	29	\$671,80
HS2132	29	\$766,50
HS2133	29	\$869,50
HS2134	28	\$74,80
HS2135	28	\$109,30
HS2136	28	\$150,00
HS2137	28	\$179,00
HS2138	28	\$241,00
HS2139	28	\$537,50
HS2140	28	\$196,00
HS2141	28	\$292,50
HS2142	28	\$390,00
HS2145	29	\$249,00
HS2146	29	\$401,80
HS2147	29	\$244,30
HS2148	29	\$450,00
HS2149	30	\$278,00
HS2150	30	\$353,60
HS2151	30	\$430,00
HS2152	30	\$259,00
HS2153	30	\$316,00
HS2154	30	\$549,70
HS2155	30	\$196,00
HS2156	30	\$285,00
HS2157	30	\$413,00
HS2158	30	\$182,75
HS2159	30	\$297,00
HS2160	30	\$565,00
HS2161	26	\$165,60
HS2162	26	\$210,00
HS2163	26	\$235,00
HS2164	26	\$285,00
HS2165	26	\$325,00
HS2166	26	\$361,60
HS2167	26	\$418,00
HS2168	26	\$488,60
HS2169	26	\$532,00
HS2170	26	\$575,40
HS2171	26	\$662,00
HS2172	26	\$800,00
HS2173	26	\$127,00
HS2174	26	\$159,00
HS2175	26	\$210,00
HS2176	26	\$245,00
HS2177	26	\$325,00
HS2178	26	\$401,00
HS2179	26	\$488,60
HS2180	26	\$598,00
HS2181	26	\$763,00
HS2182	26	\$812,00
HS2210	25	\$29,00
HS2211	25	\$57,90
HS2212	25	\$66,00
HS2213	25	\$75,54
HS2214	25	\$90,70
HS2215	25	\$113,30
HS2216	25	\$136,00
HS2217	25	\$151,00
HS2218	25	\$188,90
HS2219	25	\$226,60
HS2260	28	\$44,20
HS2261	28	\$63,50
HS2262	28	\$105,30
HS2263	28	\$151,00
HS2264	28	\$170,40

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS2301	40	\$13,90
HS2302	40	\$13,90
HS2303	40	\$13,90
HS2304	40	\$13,90
H2401/S	20	\$9,30
H2401/B	20	\$9,30
HS2402/B	20	\$10,80
HS2402/S	20	\$10,80
HS2410/B	20	\$10,70
HS2410/S	20	\$10,70
HS2411/B	20	\$11,20
HS2411/S	20	\$11,20
HS2412	21	\$16,50
HS2430	21	\$29,00
HS2531	38	\$0,25
HS2532	38	\$0,35
HS2534	38	\$0,15
HS2545	38	\$2,60
HS2601/B	14	\$7,60
HS2601/S	14	\$7,60
HS2602/B	14	\$12,55
HS2602/S	14	\$12,55
HS2603/B	14	\$17,50
HS2603/S	14	\$17,50
HS2611	13	\$4,40
HS2612	13	\$8,80
HS2614	13	\$5,20
HS2615	13	\$10,40
HS2617	13	\$3,90
HS2618	13	\$7,80
HS2625	13	\$4,40
HS2626	13	\$8,80
HS2634	12	\$3,00
HS2636	12	\$3,00
HS2637	12	\$3,00
HS2641	12	\$1,85
HS2644	12	\$2,26
HS2645	12	\$2,26
HS2646	12	\$2,26
HS2647	12	\$2,26
HS2651	13	\$4,40
HS2652	13	\$5,20
HS2653	13	\$3,90
HS2655	13	\$4,40
HS2701	39	\$19,00
HS2801	40	\$0,45
HS2802	40	\$0,45
HS2901	42	\$18,60
HS2902	42	\$16,70
HS2903	42	\$18,50
HS2904	42	\$40,00
HS2911	42	\$19,60
HS2912	42	\$17,70
HS2913	42	\$19,50
HS2914	42	\$41,00
HS2941	22	\$10,00
HS2942	22	\$10,00
HS2943	22	\$15,38
HS2945	22	\$11,00
HS2951	22	\$16,00
HS2952	22	\$16,00
HS2953	22	\$15,38
HS3301/S	10	\$3,30
HS3301/B	10	\$3,30
HS3310/S	10	\$3,30

STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS3310/B	10	\$3,30
HS3321	10	\$5,70
HS3322	10	\$6,60
HS3323	10	\$6,60
HS3324	11	\$7,40
HS3325	10	\$6,00
HS3351	11	\$7,70
HS3351/S	19	\$45,00
HS3351/B	19	\$45,00
HS3351/G	19	\$55,00
HS3351/ST	19	\$55,00
HS3352	11	\$6,50
HS3353	11	\$7,90
HS3354	11	\$7,50
HS3355	11	\$10,50
HS3356	11	\$9,30
HS3357	11	\$9,45
HS3358	11	\$11,30
H3371/S	19	\$70,00
H3371/B	19	\$70,00
H3371/G	19	\$80,00
H3371/ST	19	\$80,00
HS3401	6	\$8,00
HS3501/S	18	\$12,88
HS3501/B	18	\$12,88
HS3501/G	18	\$15,50
HS3501/ST	18	\$15,50
HS3702	36	\$8,73
HS3710	36	\$6,90
HS3711	36	\$7,90
HS3531/S	18	\$12,88
HS3531/B	18	\$12,88
HS3531/G	18	\$15,50
HS3531/ST	18	\$15,50

HS060-9W**5,13\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

60
Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS060
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

990lm 50.000h 180°

HS066-9W**5,50\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

60
Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS066
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

990lm 50.000h 180°

HS061-18W**6,36\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet



● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS061
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°

HS067-18W**6,80\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS067
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°

HS062-24W**8,82\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

40
Koli Adet



● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS062
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°

HS068-24W**9,75\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

40
Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS068
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°

HS063-36W**12,80\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet



● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS063
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°

HS069-36W**14,90\$**

-Ayarlanabilir
Delik Çapı
-Slim Back Light
-Yüksek Lümen

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS069
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°


   

HS161-18W**8,36\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS161
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet
HS166-18W**10,36\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS166
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1980lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet
HS162-24W**10,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS162
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

40
Koli Adet
HS167-24W**12,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS167
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

40
Koli Adet
HS163-36W**14,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS163
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet
HS168-36W**16,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS168
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 180°


SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet
HS164-48W**25,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS164
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

5280lm 50.000h 180°

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet
HS169-48W**27,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS169
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT
PANEL ARMATÜR
ALÜMİNYUM
GÖVDE MALZEMESİ:
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5280lm 50.000h 180°

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

HS001-3W

3,28\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS001
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet


285lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS002-6W

3,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS002
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet


570lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS003-9W

5,54\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS003
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


855lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS004-12W

6,15\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS004
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet


1140lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS005-15W

7,38\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS005
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

1425lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS006-18W

7,99\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS006
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

1710lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS007-22W

15,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS007
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

2090lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS008-24W

16,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS008
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

2280lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

HS001/S-3W

3,75\$

Ø6,7cm
H:2cm
W:8,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS001/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

100
Koli Adet

285lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS002/S-6W

4,50\$

Ø10,5cm
H:2cm
W:12cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS002/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet

570lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS003/S-9W

6,50\$

Ø13cm
H:2cm
W:14,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS003/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet

855lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS004/S-12W

7,60\$

Ø15,5cm
H:2cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS004/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet

1140lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS005/S-15W

8,60\$

Ø17,5cm
H:2cm
W:19cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS005/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

1425lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS006/S-18W

9,00\$

Ø20,5cm
H:2cm
W:22cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS006/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

1710lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS007/S-22W

15,70\$

Ø22,5cm
H:2cm
W:24cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS007/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

2090lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80

HS008/S-24W

16,50\$

Ø28cm
H:2cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS008/S
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI: 1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
İŞIK AÇISI: DIFÜZÖR 180° İŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

2280lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

CRI >80


HS104-12W**7,30\$**SMD LED
OSRAM40
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS104
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1140lm 50.000h 180°





HS148-12W**8,00\$**SMD LED
OSRAM40
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS148
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1140lm 50.000h 180°





HS107-20W**9,25\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS107
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1900lm 50.000h 180°





HS149-20W**10,80\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS149
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1900lm 50.000h 180°





HS108-30W**14,80\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS108
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 2850lm 50.000h 180°





HS150-30W**16,30\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS150
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 2850lm 50.000h 180°






HS107/S-20W**11,10\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS107/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1900lm 50.000h 180°





HS149/S-20W**12,60\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS149/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 1900lm 50.000h 180°






HS108/S-30W**16,10\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS108/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 2850lm 50.000h 180°




HS150/S-30W**18,30\$**SMD LED
OSRAM30
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS150/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 2850lm 50.000h 180°





HS203-54W-60x60cm	22,00\$
HS208/E-50W-60x60cm ENEC BELGELİ	29,00\$



Ø 59,5cm
W: 59,5x59,5cm
H: 2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS203/B - HS208/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR


12
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

5130lm 50.000h 180°



HS207-40W-60x60cm	18,50\$
--------------------------	----------------



Ø 59,5cm
W: 59,5x59,5cm
H: 2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS207/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR


12
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

3800lm 50.000h 180°



HS201-24W-30x30cm	10,80\$
HS201/E-24W-30x30cm ENEC BELGELİ	17,00\$



Ø 29,5cm
W: 29,5x29,5cm
H: 2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS201/B - HS201/E
TİPİ: CLIP-IN LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR


20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

2280lm 50.000h 180°



HS202-36W-30x60cm	15,50\$
HS202/E-36W-30x60cm ENEC BELGELİ	21,00\$



Ø 59,5x29,5cm
W: 60x30cm
H: 2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS202/B - HS202/E
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR


20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

3420lm 50.000h 180°



HS205-48W-30x120cm	30,00\$
HS205/E-48W-30x120cm ENEC BELGELİ	37,00\$



Ø 119,5x29,5cm
W: 120x30cm
H: 2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS205/B - HS205/E
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

10
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

4560lm 50.000h 180°



HS2001-Yükseklik 4cm (Demonte)	4,70\$
HS2001-Yükseklik 5cm (Demonte)	8,30\$



H: 6cm
W: 61cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2001/B - HS2004/B
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ KAPLI METAL

10
Koli Adet

HS203/5-4'lü Yay Takımı	6,00\$
--------------------------------	---------------




HS3401-Sarkıt Halatı 4'lü	8,00\$
----------------------------------	---------------



HS470-6W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS470/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

660lm 50.000h 180°
CRI >80

HS051-5W

2,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS051/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

550lm 50.000h 180°
CRI >80

HS471-12W

14,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS471/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

1320lm 50.000h 180°
CRI >80

HS052-10W

4,10\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS052/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM40
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1100lm 50.000h 180°
CRI >80

HS473-24W

26,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS473/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

2640lm 50.000h 180°
CRI >80

HS055-25W

10,72\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS055/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 25W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2750lm 50.000h 180°
CRI >80

HS474-36W

33,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS474/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
LENS REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

3960lm 50.000h 180°
CRI >80

HS029-18+6=24W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS029
TİPİ: SIVA ALT AKRİLİK LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFUZÖR 180° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet

● 6500K ● 4000K ● BLUE

2280lm 50.000h 180°
CRI >80

HS407-5W

3,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS407
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ABS PLASTİK
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

475lm 50.000h 30° CRI >80

HS445-3W

5,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS445
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

285lm 20.000h 30° CRI >80

HS411-5W

4,10\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS411
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

475lm 50.000h 140° CRI >80

HS447-3W

5,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS447
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K

285lm 20.000h 30° CRI >80


HS434-5W

2,67\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS434
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

475lm 50.000h 140° CRI >80

HS448-3W

5,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS448
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K

285lm 20.000h 30° CRI >80

HS480-3W-Mobil Spot

4,90\$



(Geçmeli Kasaya Uygundur)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS480
TİPİ: MOBİL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

285lm 20.000h 160° CRI >80

HS449-3W

4,80\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS449
TİPİ: MINI LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K

285lm 20.000h 30° CRI >80

HS442/S-1W**3,55\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS442/S
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

95lm

20.000h

30°

**HS442/B-1W****3,55\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS442/B
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

95lm

20.000h

30°

**HS442/ST-1W****3,55\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS442/ST
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

95lm

20.000h

30°

**HS441-3W****5,55\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS441
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: SATEN KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

285lm

20.000h

30°

**HS450/ST-3W****5,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS450/K
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

285lm

20.000h

30°

**HS450/B-3W****5,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS450/B
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

285lm

20.000h

30°

**HS443-3W****5,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS443
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

285lm

20.000h

30°

**HS444-3W****5,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS444
TİPİ: MINİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet
☒ 3000K
 ☐ 4000K
 ☐ 6500K

285lm


20.000h

30°



HS3301/B

3,30\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/B
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
Koli Adet

HS3310/B

3,30\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/B
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
Koli Adet

HS3301/S

3,30\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/S
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
Koli Adet

HS3310/S

3,30\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/S
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 50
Koli Adet

HS3322

6,60\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3322
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
Koli Adet

HS3323

6,60\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3323
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
Koli Adet

HS3321

5,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3321
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
Koli Adet

HS3325

6,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3325
 TİPİ: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40


 30
Koli Adet

HS3357


9,45\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3357
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3358


11,30\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3358
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3324


7,40\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3324
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3354


7,50\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3354
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3355


10,50\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3355
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3356


9,30\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3356
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3351


7,70\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3351
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet


HS3352

6,50\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3352
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS3353


7,90\$



LED ÇERÇEVE ● 4000K=3W


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3353
TİPİ: KRİSTAL SPOT
GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

HS2641

1,85\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2641
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2646

2,26\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2646
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2645

2,26\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2645
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2634

3,00\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2634
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2637

3,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2637
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2644

2,26\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2644
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2647

2,26\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2647
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2636


3,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2636
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON



HS2651	4,40\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm







50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2651
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2611	4,40\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm






50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2611
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2612	8,80\$
---------------	---------------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm






20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2612
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2655	4,40\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm







50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2655
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: BEYAZ KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2625	4,40\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm






50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2625
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: BEYAZ KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2626	8,80\$
---------------	---------------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm





20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2626
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: BEYAZ KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2652	5,20\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm







50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2652
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2614	5,20\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm






50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2614
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2615	10,40\$
---------------	----------------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm






20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2615
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2653	3,90\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm






50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2653
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2617	3,90\$
---------------	---------------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm






50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2617
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS2618	7,80\$
---------------	---------------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm






20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS2618
 TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40

HS1320-15W

17,60\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1320	GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
TİPİ:	LED AR111 SPOT	POWER:	15W
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM	ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM	FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED	ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
İŞIK AÇISI:	30° İŞIK AÇILI REFLEKTÖR LENS	LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
GÜÇ TOLERANSI:	%1	IP ORANI:	IP44
		DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
		ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

1725lm 50.000h 30°

HS1321-25W

22,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1321	GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
TİPİ:	LED AR111 SPOT	POWER:	25W
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM	ÇALIŞMA VOLTAJI:	85-265V
İŞIK AKIŞI:	1W=115LM	FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
İŞIK KAYNAĞI:	COB LED	ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
İŞIK AÇISI:	30° İŞIK AÇILI REFLEKTÖR LENS	LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
GÜÇ TOLERANSI:	%1	IP ORANI:	IP44
		DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
		ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

3000K 4000K 6500K

2875lm 50.000h 30°

HS2601/S

7,60\$





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2601/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet

HS2601/B

7,60\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2601/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet

HS2602/S

12,55\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2602/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet

HS2602/B

12,55\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2602/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet

HS2603/S

17,50\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2603/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet

HS2603/B


17,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2603/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
IP ORANI:	IP40

20
Koli Adet


HS507/B-10W**9,70\$**

30
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS507/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

850lm 30.000h 50°


**HS507/S-10W****9,70\$**

30
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS507/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

850lm 30.000h 50°

**HS506/B-30W****10,80\$**

20
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS506/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°

**HS506/S-30W****10,80\$**

20
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS506/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 50° İŞİN AÇILI REFLEKTÖR LENS
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°


**HS518/S-30W****19,50\$**LED
OSRAM

20
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS518/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 36° İŞİN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3450lm 50.000h 36°

**HS518/B-30W****19,50\$**LED
OSRAM

20
Koli Adet

 3000K
 4000K
 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS518/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 36° İŞİN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3450lm 50.000h 36°

**HS1657/B****5,90\$**

40
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1657/B
TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: E27
IP ORANI: IP40


HS1657/S**5,90\$**

40
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1657/S
TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: E27
IP ORANI: IP40

HS516/S-30W

18,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS516/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
36° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS517/S-40W

23,60\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS517/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
36° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


4600lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS515/S-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS515/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
36° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS515/B-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS515/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
36° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS520/S-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS520/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
72° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 50.000h 72°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS520/B-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS520/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
72° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 50.000h 72°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS519/S-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS519/S
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
72° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:


3450lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS519/B-30W

38,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS519/B
TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
1W=115LM
COB LED
72° İŞIN AÇILI LENS
İŞIK AKIŞI:
İŞIK KAYNAĞI:
İŞIK AÇISI:
GÜÇ TOLERANSI:
GÜÇ FAKTÖRÜ:
POWER:
ÇALIŞMA VOLTAJİ:
FREKANS ARALIĞI:
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
LED DRIVER:
IP ORANI:
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:
ÜRÜN GARANTİSİ:

3450lm 30.000h 36°



LED
OSRAM
20
Koli Adet

HS1654 Monofaze

2,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS1654
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

Ek Aparat

HS1655 Monofaze

2,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS1655
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

L Aparat

HS1656 Monofaze

3,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1656
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

T Aparat

HS1659 Monofaze

4,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1659
TİPİ: RAY EK APARAT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

Artı Aparat

HS1660 Monofaze

2,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1660
TİPİ: RAY SOKET
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

Soket

HS2049 Monofaze

2,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2049
TİPİ: RAY SPOT ROZANS
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 50-200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

Rozans

HS1651 -1 Metre-Monofaze Ray

7,75\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS1652 -2 Metre-Monofaze Ray

15,50\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS1653 -3 Metre-Monofaze Ray

23,22\$



%100 Bakır


30
Koli Adet

HS3501/S

12,88\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/S
TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3531/S

12,88\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/S
TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3501/B

12,88\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/B
TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3531/B

12,88\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/B
TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3501/G

15,50\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/G
TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3531/G

15,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/G
TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet


HS3501/ST

15,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/ST
TİPİ: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet



HS3531/ST

15,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/ST
TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DUY: GU10
IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP44
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



20
Koli Adet


HS3571/S**70,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/S
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3551/S****45,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


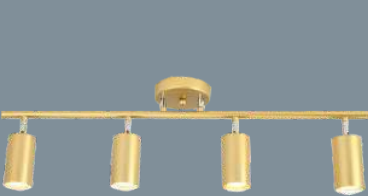
MODEL NO: HS3551/S
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3571/B****70,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3571/B
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3551/B****45,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS3551/B
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3571/G****80,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/G
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3551/G****55,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/G
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3571/ST****80,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/ST
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet
**HS3551/ST****55,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/ST
 TİPİ: ROZANSIZ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DİKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


5
Koli Adet


HS2401/S-24W

9,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2401/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2401/B-24W

9,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2401/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2402/S-24W

10,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2402/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2402/B-24W

10,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2402/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2410/S-24W

10,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2410/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2410/B-24W

10,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS2410/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2411/S-24W

11,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS2411/S
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2411/B-24W

11,20\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2411/B
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2280lm 50.000h 120°



HS2430-50W-3 Fonksiyon**29,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2430
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W 4000K
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



4750lm

50.000h

120°

**HS602-5W****27,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS602
TİPİ: LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K


4000K

6500K

475lm

50.000h

120°

**HS603-7W****27,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS603
TİPİ: LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K



4000K

6500K

665lm

50.000h

120°

**HS604-7W****29,95\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS604
TİPİ: LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



3000K

4000K

6500K

665lm

50.000h

120°

**HS2412-24W-Sensörlü Glob****16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2412
TİPİ: LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
ALGILAMA MESAFESİ: 3-8MT
SENSÖR ZAMAN GECİKME: MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K


2280lm


50.000h

120°



HS662-2x8W	10,50\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS662 TİPİ: LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: PC IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 2x8W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER IP ORANI: IP65 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 40 Koli Adet	 3000K  760lm  50.000h  90°

HS661-2x6W	8,89\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS661 TİPİ: LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: PC IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 2x6W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER IP ORANI: IP65 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 40 Koli Adet	 3000K  570lm  50.000h  90°


HS2941-7W	10,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2941 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 7W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  665lm  30.000h  CRI >80


HS2942-7W	10,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2942 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 7W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  665lm  30.000h  CRI >80


HS2951-12W	16,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2951 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 12W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  1140lm  30.000h  CRI >80

HS2952-12W	16,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2952 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 12W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  1140lm  30.000h  CRI >80

HS2953-10W	15,38\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2953 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM/AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 10W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  950lm  30.000h  CRI >80

HS2943-10W	15,38\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2943 TİPİ: DIŞ MEKAN LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM/AKRİLİK IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 10W ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 20 Koli Adet	 3000K  950lm  30.000h  CRI >80

HS2945	11,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS2945 TİPİ: PLASTİK GÖVDE MALZEMESİ: ÇİFT YÖNLÜ APLİK DUY: GU10 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT POWER: MAX 60W IP ORANI: IP65
 20 Koli Adet	 3000K  855lm  50.000h  CRI >80

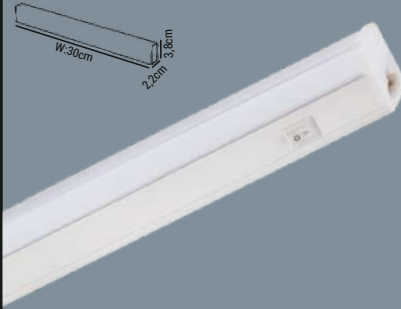
HS654-9W	21,00\$
 	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ MODEL NO: HS654 TİPİ: DOKÜM LED APLİK GÖVDE MALZEMESİ: DOKÜM IŞIK AKIŞI: 1W=95LM IŞIK AÇISI: AYARLANABİLİR IŞIN AÇILI CAM GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9 POWER: 9W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER IP ORANI: IP65 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL
 10 Koli Adet	 3000K  855lm  50.000h  CRI >80

HS1605-3W-Exit Çıkış**12,90\$**

40
Koli Adet


30.000h
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1605
TİPİ: LED AÇIL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS866-5W**5,50\$**

100
Koli Adet


3000K 4000K 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

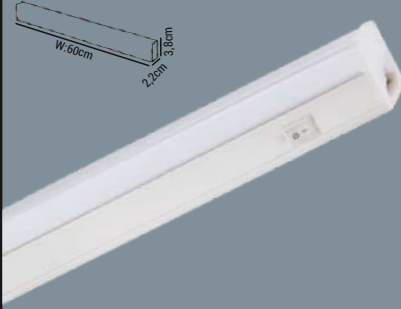
MODEL NO: HS866
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


475lm 50.000h 160° CRI >80
HS1606-3W-Acil Çıkış**12,90\$**

40
Koli Adet


30.000h
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1606
TİPİ: LED AÇIL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS867-10W**7,50\$**

30
Koli Adet


3000K 4000K 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

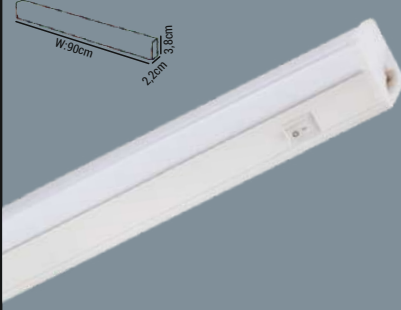
MODEL NO: HS867
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


950lm 50.000h 160° CRI >80
HS1604-3W-Aşağı Yön**12,90\$**

40
Koli Adet


30.000h
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1604
TİPİ: LED AÇIL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS868-15W**8,80\$**

30
Koli Adet


3000K 4000K 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

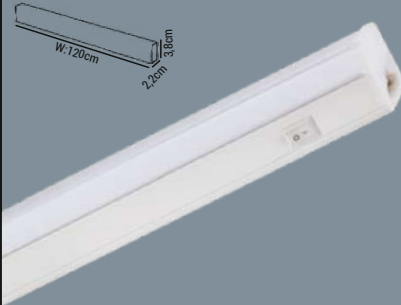
MODEL NO: HS868
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


1425lm 50.000h 160° CRI >80
HS1603-3W-Sağ/Sol Yön**12,90\$**

40
Koli Adet


30.000h
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1603
TİPİ: LED AÇIL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS869-20W**10,00\$**

30
Koli Adet



3000K 4000K 6500K
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS869
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


1900lm 50.000h 160° CRI >80

HS806-100W-Kristal

18,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS806
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS805-72W

15,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS805
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 72W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS817-54W

22,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS817
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS803-40W

6,58\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS803
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS813-36W

14,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS813
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


30
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS802-20W

6,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS802
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K




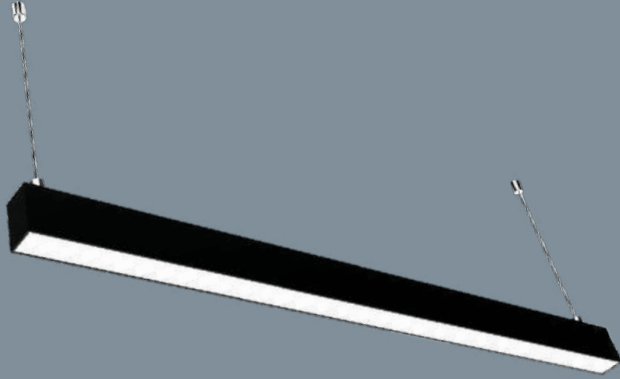


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	PC
IŞIK AKIŞI:	1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

TAVANA MONTAJ VEYA SARKIT OLARAK KULLANILABİLİR

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2210	120x3,0x9,8(cm)	1	50W	4750	4000K-6500K	29,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

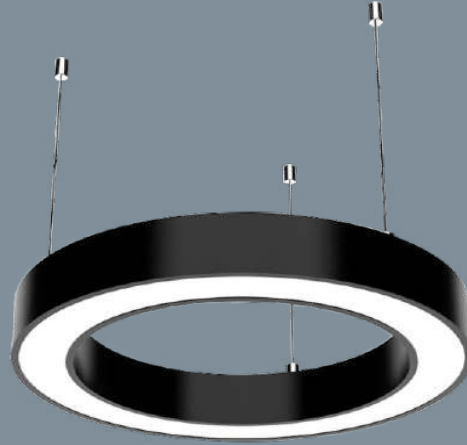
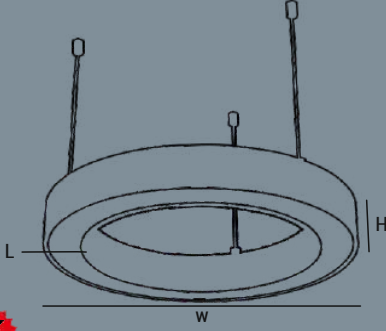
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ASKI APARATI DAHİLDİR

	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2211	60x8x5(cm)	1	18W	2520	3000K-4000K-6500K	57,90\$
HS2212	80x8x5(cm)	1	24W	4760	3000K-4000K-6500K	66,00\$
HS2213	100x8x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	75,54\$
HS2214	120x8x5(cm)	1	36W	5040	3000K-4000K-6500K	90,70\$
HS2215	150x8x5(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	113,30\$
HS2216	180x8x5(cm)	1	54W	7560	3000K-4000K-6500K	136,00\$
HS2217	200x8x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	151,00\$
HS2218	250x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	188,90\$
HS2219	300x8x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	226,60\$

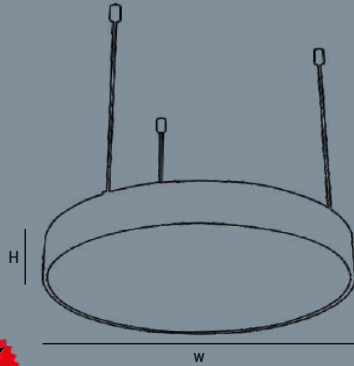
DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=140LM
İŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2161	40x5x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	165,60\$
HS2162	50x5x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	210,00\$
HS2163	60x5x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	235,00\$
HS2164	70x5x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	285,00\$
HS2165	80x5x5(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	325,00\$
HS2166	90x5x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	361,60\$
HS2167	100x5x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	418,00\$
HS2168	110x5x5(cm)	1	100W	14000	3000K-4000K-6500K	488,60\$
HS2169	120x5x5(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	532,00\$
HS2170	130x5x5(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	575,40\$
HS2171	150x5x5(cm)	1	130W	18200	3000K-4000K-6500K	662,00\$
HS2172	180x5x5(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	800,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=140LM
İŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2173	30x10(cm)	1	15W	2100	3000K-4000K-6500K	127,00\$
HS2174	40x10(cm)	1	25W	3500	3000K-4000K-6500K	159,00\$
HS2175	50x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	210,00\$
HS2176	60x10(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	245,00\$
HS2177	70x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	325,00\$
HS2178	80x10(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	401,00\$
HS2179	90x10(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	488,60\$
HS2180	100x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	598,00\$
HS2181	110x10(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	763,00\$
HS2182	120x10(cm)	1	200W	28000	3000K-4000K-6500K	812,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2100	120x7,5x8(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	214,60\$
HS2101	150x7,5x8(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	249,00\$
HS2102	180x7,5x8(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	282,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2104	140x23(cm)	1	180W	25200	3000K-4000K-6500K	713,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2105	90x8x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	281,00\$



DRIVER
TRIDONIC LED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2107	60x8x5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	159,00\$
HS2108	90x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	200,00\$
HS2109	120x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	262,00\$



DRIVER
TRIDONIC OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.
Sarkit ve rozans kutusu 28,00\$


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2134	66x4x3(cm)	1	23W	3220	3000K-4000K-6500K	74,80\$
HS2135	120x4x3(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	109,30\$
HS2136	173x4x3(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	150,00\$
HS2137	225x4x3(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	179,00\$
HS2138	280x4x3(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	241,00\$



DRIVER
TRIDONIC OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SIVA ÜSTÜ VEYA SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2260	14x4,5x3,1(cm)	1	5W	650	3000K-4000K-6500K	44,20\$
HS2261	28x4,5x3,1(cm)	1	10W	1300	3000K-4000K-6500K	63,50\$
HS2262	66x4,5x3,1(cm)	1	25W	3250	3000K-4000K-6500K	105,30\$
HS2263	105x4,5x3,1(cm)	1	40W	5200	3000K-4000K-6500K	151,00\$
HS2264	118x4,5x3,1(cm)	1	45W	5850	3000K-4000K-6500K	170,40\$



DRIVER
TRIDONIC OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.


MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2139	105x8x5(cm)	1	105W	13000	3000K-4000K-6500K	537,50\$



DRIVER
TRIDONIC OSRAM

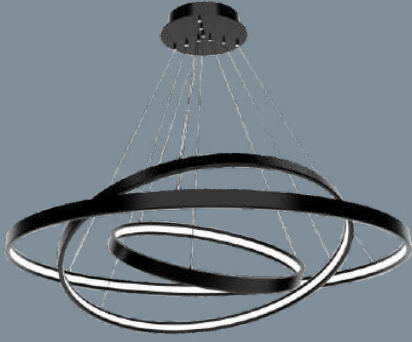
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2140	ÇAP 60xMÖL 20x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	196,00\$
HS2141	ÇAP 90xMÖL 45x8x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	292,50\$
HS2142	ÇAP 120xMÖL 60x8x5(cm)	1	105W	14700	3000K-4000K-6500K	390,00\$



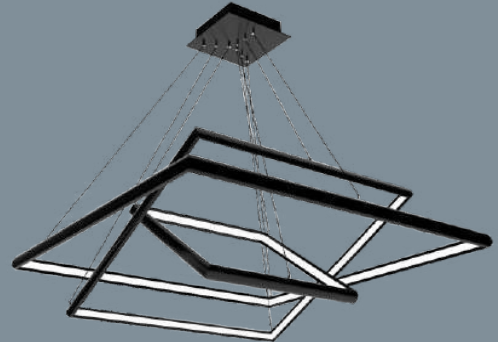
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2122	30x50x70(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	397,00\$
HS2123	40x60x80(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	447,00\$
HS2124	50x70x90(cm)	1	130W	19820	3000K-4000K-6500K	509,50\$
HS2125	60x80x100(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	557,70\$
HS2126	70x90x110(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	604,30\$
HS2127	80x100x120(cm)	1	190W	26600	3000K-4000K-6500K	655,80\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2128	30x50x70(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	490,00\$
HS2129	40x60x80(cm)	1	145W	20300	3000K-4000K-6500K	549,67\$
HS2130	50x70x90(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	612,40\$
HS2131	60x80x100(cm)	1	195W	27300	3000K-4000K-6500K	671,80\$
HS2132	70x90x110(cm)	1	215W	30100	3000K-4000K-6500K	766,50\$
HS2133	80x100x120(cm)	1	240W	33600	3000K-4000K-6500K	869,50\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2145	60x8x7,5(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	249,00\$
HS2146	90x8x7,5(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	401,80\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

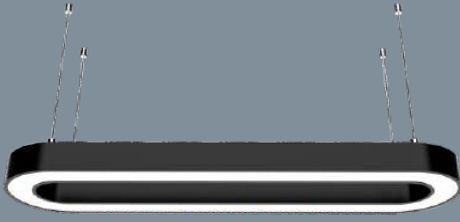
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2147	60x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	244,30\$
HS2148	90x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	450,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2149	30x90x8x8(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	278,00\$
HS2150	30x120x8x8(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	353,60\$
HS2151	60x120x8x8(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	430,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

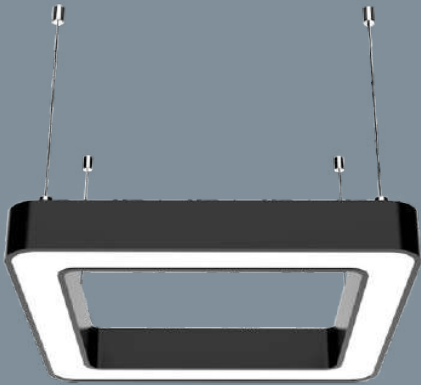
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2152	30x90x10(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	259,00\$
HS2153	30x120x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	316,00\$
HS2154	60x120x10(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	549,70\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

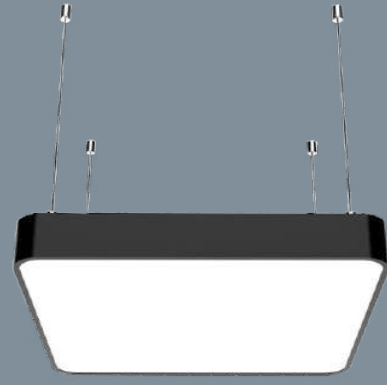
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2155	40x8x7,5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	196,00\$
HS2156	60x8x7,5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	285,00\$
HS2157	90x8x7,5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	413,00\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2158	40x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	182,75\$
HS2159	60x10(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	297,00\$
HS2160	90x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	565,00\$


HS906-6W-Tek Renk**36,90\$****LED OSRAM**

● G. IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

660lm 50.000h 30°
CRI >80

HS906-6W**RGB -Kumandalı****46,90\$****LED OSRAM****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°


HS907-12W-Tek Renk**53,30\$****LED OSRAM**

● G. IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1320lm 50.000h 30°
CRI >80

HS907-12W**RGB -Kumandalı****63,30\$****LED OSRAM****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°


HS908-24W-Tek Renk**86,10\$****LED OSRAM**

● G. IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 30°
CRI >80

HS908-24W**RGB -Kumandalı****96,10\$****LED OSRAM****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°


HS909-36W-Tek Renk**131,20\$****LED OSRAM**

● G. IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 30°
CRI >80

HS909-36W**RGB -Kumandalı****141,20\$****LED OSRAM****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°


HS1112-100W**73,00\$****SMD LED
OSRAM**

● 4000K ● 6500K

9500lm 50.000h 180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1112
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


HS1114-200W**125,00\$****SMD LED
OSRAM**

● 4000K ● 6500K

19000lm 50.000h 180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1114
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


HS1116-100W**83,00\$****SMD LED
OSRAM**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

9500lm 50.000h 160°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1116
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS1118-200W**135,00\$****SMD LED
OSRAM**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

19000lm 50.000h 160°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1118
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

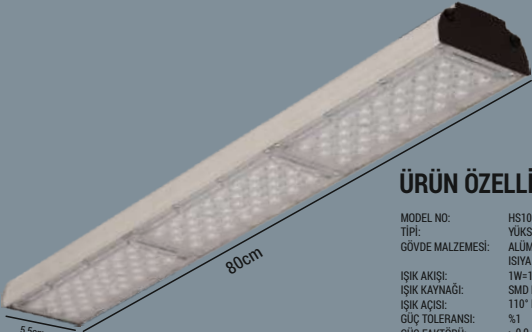
HS1132-80W**215,00\$****SMD LED
OSRAM**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

10000lm 50.000h 160°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1132
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI
TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS1041-80W**146,10\$****DRIVER
TRIDONIC OSRAM****SMD LED
OSRAM**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

9750lm 50.000h 160°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1041
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
ALÜMİNYUM GÖVDE
IŞIYA DAYANIKLI TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 110° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS752-30W**10,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS752
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


50
Koli Adet

6500K

2400lm

30.000h

180°

**HS753-50W****13,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS753
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30
Koli Adet

6500K

4000lm

30.000h

180°

**HS754-100W****27,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS754
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30
Koli Adet

6500K

8000lm

30.000h

180°

**HS755-150W****42,60\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS755
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

6500K

12000lm

30.000h

180°

**HS756-200W****52,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS756
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20
Koli Adet

6500K

12000lm

30.000h

180°

**HS757-300W****74,52\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS757
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 300W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

12
Koli Adet

6500K

24000lm

30.000h

180°

**HS758-400W****96,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS758
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 400W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

12
Koli Adet

6500K

32000lm

30.000h

180°



HS720-30W**19,80\$****SMD LED
OSRAM**

HAVA FİLTRELİ

10
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

3000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS720-HS720/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS721-50W**27,76\$****SMD LED
OSRAM**

HAVA FİLTRELİ

10
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

5000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS721-HS721/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS722-100W**51,00\$****SMD LED
OSRAM**

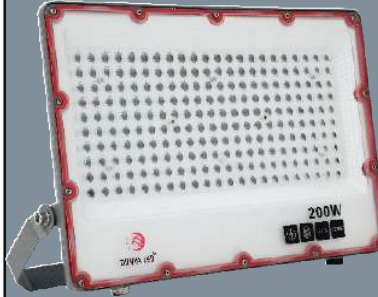
HAVA FİLTRELİ

10
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

10000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS722-HS722/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS724-200W**105,30\$****SMD LED
OSRAM**

HAVA FİLTRELİ

6
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

20000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS724-HS724/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS743-30W-Sensörlü**33,50\$****SMD LED
OSRAM**

HAVA FİLTRELİ

20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

3000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS743-HS743/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
ORTAM IŞIĞI: 3-2000 (AYARLANILIR)
ZAMAN GEÇİRTME: MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
3-8 MT
ALGILAMA MESAFESİ: 180°
DERECE: 1W=100LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK KAYNAĞI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS744-50W-Sensörlü**46,30\$****SMD LED
OSRAM**

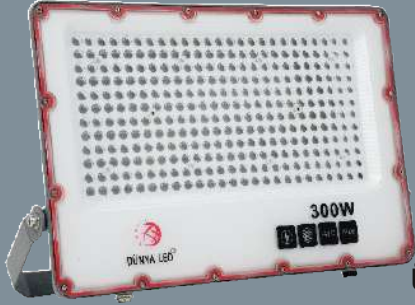
HAVA FİLTRELİ

20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

5000lm 50.000h 180°
CRI >80**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

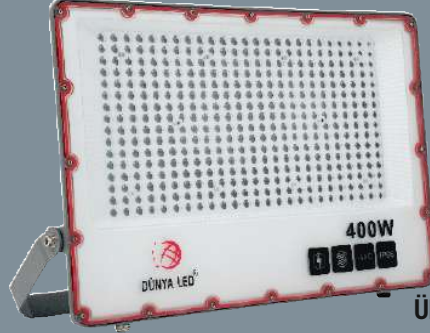
MODEL NO: HS744-HS744/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
ORTAM IŞIĞI: 3-2000 (AYARLANILIR)
ZAMAN GEÇİRTME: MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
3-8 MT
ALGILAMA MESAFESİ: 180°
DERECE: 1W=100LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK KAYNAĞI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HS725-300W**207,50\$**
SMD LED
OSRAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS726-HS726/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 400W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66



30000lm 50.000h 180°

 3000K
  4000K
  6500K
**HS726-400W****304,00\$**
SMD LED
OSRAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS725-HS725/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 300W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66



40000lm 50.000h 180°

 3000K
  4000K
  6500K
**HS727-500W****450,00\$****HS727/E-500W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ****608,00\$**
SMD LED
OSRAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS727-HS727/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 500W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

**WATERPROOF DRIVER**

50000lm 50.000h 180°

 3000K
  4000K
  6500K
**HS728-600W****599,00\$****HS728/E-600W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ****810,00\$**
SMD LED
OSRAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS728-HS728/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 600W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

**WATERPROOF DRIVER**

60000lm 50.000h 180°

 3000K
  4000K
  6500K


HS1001-50W**35,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1001-HS1001/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

SMD LED
OSRAM

4750lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

**HS1002-100W****61,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1002-HS1002/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

SMD LED
OSRAM

9500lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

**HS1004-150W****83,40\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1004-HS1004/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

SMD LED
OSRAM

14250lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

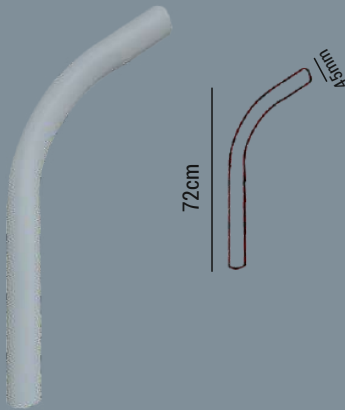
**HS1005-200W****108,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1005-HS1005/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

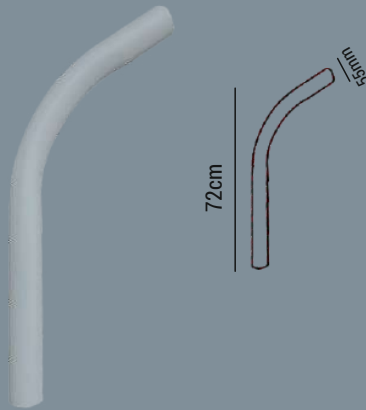
SMD LED
OSRAM

19000lm 50.000h 180°

3000K 4000K 6500K

**HS3710-S3 Boru****6,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3710
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL


10
Koli Adet**HS3711-S3 Boru****7,90\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3711
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10
Koli Adet**HS3702-MONTAJ AYAK****8,73\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3702
TİPİ: MONTAJ AYAK-120W
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10
Koli Adet

HS1052-90W**93,00\$**

Hareket
Sensörü
Hareketsiz Ortamda
%50 Aydınlatma

8
Koli Adet

6500K


6300lm

50.000h

180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1052
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK KAYNAĞI: 1W-70LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 90W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS772-100W**96,00\$**

4
Koli Adet

6500K


7000lm

50.000h

180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS772
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: 1W-70LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 100W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS1054-300W**140,00\$**

Hareket
Sensörü
Hareketsiz Ortamda
%50 Aydınlatma

8
Koli Adet

6500K


21000lm

50.000h

180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1054
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK KAYNAĞI: 1W-70LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 300W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS773-200W**125,00\$**

6
Koli Adet

6500K


14000lm

50.000h

180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS773
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: 1W-70LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 200W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS1055-400W**175,00\$**

Hareket
Sensörü
Hareketsiz Ortamda
%50 Aydınlatma

8
Koli Adet

6500K

31500lm

50.000h

180°

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1055
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK KAYNAĞI: 1W-70LM
IŞIK AKIŞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 450W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS742-20W Şarjlı Led Projektör**40,00\$**

8
Koli Adet

6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS742
TİPİ: ŞARJLI PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 20W
ADAPTÖR GİRİŞ VOLTAJI: 10-240V
ARAÇ ŞARJ: 6-12V
DEŞARJ SÜRESİ: 3-6 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS1071-7W-Çim Kazık**14,00\$**

10
Koli Adet

G.İŞİĞİ BEYAZ KIRMIZI MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1071
TİPİ: DIŞ MEKAN AYDINLATMA
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: 1W-95LM
IŞIK AKIŞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS/CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS781-4W-Solar**22,00\$**

10
Koli Adet

G.İŞİĞİ BEYAZ KIRMIZI MAVİ YEŞİL AMBER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS781
TİPİ: SOLAR BAĞÇE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 4W
PİL KAPASİTESİ: 3.7V/2200 MA
VOLTAJ: 5V
GÜNEŞ PANEİ: POLİKİSTAL SİLİKON GÜNEŞ PANEİ
ŞARJ SÜRESİ: 5 SAAT
AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

220V STRIP LED

220V ŞERİT LED

Geleceği Aydınlatır

DÜNYA LED®

HS1452-Yeni Nesil Şerit Led-220V

2,85\$

120
LEDLİ1 Koli Adet
100 mt

HS2033-Şerit Led Fişi

1,65\$

220V

TRAFOSUZ

Ip65

İÇ VE DIŞ MEKAN
ORTAK KULLANIM


YAPIŞKANLI

10CM
KESİLEBİLİR

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HS1453-Neon Led-220V


7,10\$

120
LEDLİ1 Koli Adet
50 mt

● BEYAZ



● AMBER




● MAVİ



● G.İŞİĞİ



● KIRMIZI



● YEŞİL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1453
TİPİ: 220V NEON LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5730 SMD LED
IŞIK AKISI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=14W
LED SAYISI: 1 MT 120 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65

1400lm 20.000h 120'

HS2545

2,60\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS2045
TİPİ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: 220V ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED FİŞ TAKIMI

HS1452-220V RGB Hortum Led

4,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1452-RGB
TİPİ: 220V RGB ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5050 SMD LED
IŞIK AKISI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=60W
LED SAYISI: 1 MT 60 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65

20.000h 120'

1 Koli Adet
100 mt

HS2035

5,25\$

50
Koli Adet

220V NEON LED FİŞİ

HS2032

6,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2032
TİPİ: 220V RGB KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED RGB KUMANDA FİŞİ

HS2531

0,25\$

HS2532

0,35\$

HS2534

0,15\$

ŞERİT LED İĞNESİ

50
Koli Adet

RGB ŞERİT LED İĞNESİ

50
Koli Adet

ŞERİT LED SONLANDIRICI

50
Koli Adet

HS2034

9,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2034
TİPİ: 220V RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANABİLİR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
IP ORANI: IP65

50
Koli Adet

220V RGB KUMANDA MODÜL

YERLİ
ÜRETİMMADE IN
Turkey


CE

HS1551-3 Fonksiyonlu**11,30\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1551
TİPİ:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	3x1000W
AKÖR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85°C
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS1552-5 Fonksiyonlu**15,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1552
TİPİ:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	5x1000W
AKÖR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85°C
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS1557-6 Fonksiyonlu**16,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1557
TİPİ:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	6x1000W
AKÖR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85°C
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS1553-6A**3,85\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS1553
TİPİ:	RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	40W
AMPER:	6A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANILIR İÇİKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJI:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


**HS1555-24A****9,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1555
TİPİ:	RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	288W
AMPER:	24A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANILIR İÇİKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJI:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


**HS1556-18A****10,25\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS1556
TİPİ:	RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	216W
AMPER:	18A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANILIR İÇİKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJI:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


**HS2043-360° Sıva Altı****12,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2043
TİPİ:	SIVA ALTI SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DEĞER:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA	
POWER:	1200W
AKÖR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS2046-180° Sıva Üstü**12,50\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2046
TİPİ:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DEĞER:	180°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA	
POWER:	1200W
AKÖR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS2044-360° Sıva Üstü**12,98\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2044
TİPİ:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DEĞER:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA	
POWER:	1200W
AKÖR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS2048-360° Radar Sensör**15,80\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2048
TİPİ:	RADAR SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DEĞER:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇİKTİRME:	MINİMUM 3-10 SANİYE
MAKSİMUM 2-7 DAKİKA	
POWER:	1200W
AKÖR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis +40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


HS2060-Duman Dedektörü**16,25\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2060
TİPİ:	DUMAN DEDEKTÖRÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DUMAN HASSASİYETİ:	0,086-0,14 dB/m
BEYAN AKIMI:	30mA
NEM:	10-90
ALARM SES ŞİDDETİ:	85dB
ÇALIŞMA VOLTAJI:	9V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis +50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



Pil Hediye

HS2701-Zaman Saati**19,00\$**

PROĞRAMLANMA: TÜM PİL EYLEM SAĞA YASALAN
İSTENİLEN ZAMANA GÖTÜRMEK İÇİN PİL EYLEM SAĞA
YASALAN İÇİN 1-2 BAĞLANTILARIN KAPANDIĞINDAN GÖRÜN
SAAT GÜNCELLEME-KADARAK ENERJİSİ 0 ANAK SAATİ GELENE
KADAR ÇEVİRİLİR
MANUEL MOD: 2 KOLON OTOMATİK İŞLEM
1- SİRENKİ BAĞLANTI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2701
TİPİ:	ZAMAN SAATI
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	3500W
AMPER:	16
GÜÇ TÜRÜTME:	0,5W
HATA PAYI:	+3 SANİYE/22°DE GÜNDÜZ
GÜÇ RESERVA (ORD. QRS):	100 SAAT
KADAR TİPİ:	GÜNLÜK, 96 PİM
ASGARİ İŞLEM SÜRESİ:	GÜNLÜK, 15 DAKİKA
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis +50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



HS1275-3W

1,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1275
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° İŞİN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° his+40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

285lm 30.000h 360°

3000K 6500K

100 Koli Adet

HS1273-3W

1,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1273
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° İŞİN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° his+40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

285lm 30.000h 360°

3000K 6500K

100 Koli Adet

HS1276-4W

2,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1276
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° İŞİN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° his+40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

475lm 30.000h 360°

3000K 6500K

100 Koli Adet

HS1277-4W

2,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1277
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° İŞİN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° his+40°C
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

475lm 30.000h 360°

3000K 6500K

100 Koli Adet

HS1805-6W-G95

7,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1805
TİPİ: RUSTİK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° İŞİN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° his+40°C
DRİVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

480lm 30.000h 360°

2700K


100 Koli Adet

HS2801-GU10 DUY

0,45\$

HS2802-GU5.2 DUY

0,45\$



GU10 DUY
G5.3 DUY

100 Koli Adet

Hs2301

13,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Range up to 150M 150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies 36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44 Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3-AA batteries; (not included) 433.92Mhz Alıcı: 3-AA Pili; (Pili dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter : 23A 12V Alkaline (included). It can be used about one year. Vericinin pili: 23A 12V Alkalın (Pili ile birlikte). Bir yıl kullanabiliriz.

Model No: HS2301
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

30 Koli Adet

Hs2302

13,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Range up to 150M 150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies 36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44 Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3-AA batteries; (not included) 433.92Mhz Alıcı: 3-AA Pili; (Pili dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter : 23A 12V Alkaline (included). It can be used about one year. Vericinin pili: 23A 12V Alkalın (Pili ile birlikte). Bir yıl kullanabiliriz.

Model No: Hs2302
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

30 Koli Adet

Hs2303

13,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Range up to 150M 150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies 36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44 Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3-AA batteries; (not included) 433.92Mhz Alıcı: 3-AA Pili; (Pili dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter : 23A 12V Alkaline (included). It can be used about one year. Vericinin pili: 23A 12V Alkalın (Pili ile birlikte). Bir yıl kullanabiliriz.

Model No: Hs2303
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

30 Koli Adet

Hs2304

13,90\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Range up to 150M 150 metreye kadar
- 36 polyphonics melodies 36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44 Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3-AA batteries; (not included) 433.92Mhz Alıcı: 3-AA Pili; (Pili dahil değildir.) 433.92Mhz
- The battery of the transmitter : 23A 12V Alkaline (included). It can be used about one year. Vericinin pili: 23A 12V Alkalın (Pili ile birlikte). Bir yıl kullanabiliriz.

Model No: Hs2304
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

30 Koli Adet

HS1301-5W-GU10 **1,98\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1301
 TİPİ: M196-GU10
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: CDS LED
 IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 5W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 475lm 30.000h 60°

HS1302-5W-MR16 **1,98\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1302
 TİPİ: M196-GU10
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: CDS LED
 IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 5W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 475lm 30.000h 60°

HS1221-10W-A60 **1,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1221
 TİPİ: LED AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 10W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 950lm 50.000h 210°


HS1209-20W-T80 **3,45\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1209
 TİPİ: TORCH AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 20W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 1900lm 50.000h 160°

HS1215-7W-C35 **1,70\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1215
 TİPİ: LED AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 7W
 DUY: E14
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 665lm 50.000h 210°

HS1220-9W-Rgb Kumandalı **5,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1220
 TİPİ: RGB AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 9W
 ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: EVET
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

60 Koli Adet RGB 855lm 50.000h 210°


HS1210-30W-T100 **5,20\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1210
 TİPİ: TORCH AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 2850lm 50.000h 160°

HS1217-9W-E14 Stick **2,10\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1217
 TİPİ: STICK LED AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 9W
 DUY: E14
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 855lm 50.000h 210°


HS1218-9W-E27 Stick **2,10\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1218
 TİPİ: STICK LED AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 9W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 855lm 50.000h 210°

HS1211-40W-T115 **6,60\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1211
 TİPİ: TORCH AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 40W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

36 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 3800lm 50.000h 160°

HS1212-50W-T125 **8,10\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1212
 TİPİ: TORCH AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 50W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 4750lm 50.000h 160°

HS1213-60W-T140 **9,50\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS1213
 TİPİ: TORCH AMPUL
 GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 60W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP20
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet 3000K 4000K 6500K 5700lm 50.000h 160°

HS2901

18,60\$



HS2911

19,60\$



HS2902

16,70\$



HS2912

17,70\$



HS2903

18,50\$



HS2913

19,50\$



HS2904


40,00\$



HS2914


41,00\$



HS456-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT**3,25\$**



⚡ 85-265V ☀️ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 📱 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

📦 100 Koli Adet 🌈 RGB ● 4000K ● 6500K **IP 44**

HS454-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT**3,25\$**



⚡ 85-265V ☀️ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 📱 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

📦 100 Koli Adet 🌈 RGB ● 4000K ● 6500K **IP 44**

HS030-15W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL**8,00\$**


⚡ 85-265V ☀️ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 📱 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

📦 20 Koli Adet ● BLUE ● 4000K ● 6500K **IP 44**

HS031-12W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL**7,00\$**

⚡ 85-265V ☀️ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 📱 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

📦 20 Koli Adet ● BLUE ● 4000K **IP 44**


HS018-15W**7,00\$****YÜKSEK LÜMEN**SMD LED
OSRAM

📦 30 Koli Adet ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS018
 TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL
 ARMATÜR ALÜMİNYUM
 GÖVDE MALZEMESİ: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 15W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1425lm 50.000h 180°



HS019-22W**8,50\$****YÜKSEK LÜMEN**SMD LED
OSRAM

📦 20 Koli Adet ● 4000K ● 6500K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS019
 TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL
 ARMATÜR ALÜMİNYUM
 GÖVDE MALZEMESİ: 1W-95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 22W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2090lm 50.000h 180°


HS121-12W-SIVA ÜSTÜ LED PANEL**8,50\$**

⚡ 220-240V ☀️ 1140 Lümen 🏠 120° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 📱 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa

📦 20 Koli Adet ● 6500K **IP 44**


HS421-40W**24,00\$****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS421
 TİPİ: LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK KAYNAĞI: 1W-95LM
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 40W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3800lm 50.000h 180°


HS815-18W

17,20\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS815
TİPİ: LED ETANLI ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20 Koli Adet
4000K 6500K

1710lm 50.000h 120°

HS1602-1W -Led Merdiven Işığı

6,00\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1602
TİPİ: LED MERDİVEN IŞIĞI
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20 Koli Adet 6500K

HS1405-14,4W -LED BAR

2,80\$



Epistar Chip

%100 Alüminyum Kasa

1 Metre 72 Led

IP 44


12V 120° 50000 Saat

-20°C/+40°C

20 Koli Adet G.IŞIĞI KIRMIZI MAVİ YEŞİL

HS1809-1-8W

19,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1809-1
TİPİ: MOZAIK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0.9
POWER: 8W
DÜY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis +40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet 3000K

640lm 30.000h 360°

HS1658-PAR30 ARMATÜR

10,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1658
TİPİ: PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DÜY: E27
IP ORANI: IP40

36 Koli Adet

HS311-70W-68x68cm

26,00\$



85-265V 5600 Lümen 180°

-20°C/+40°C Samsung Chip

50000 Saat

%100 Alüminyum Kasa


6500K IP 20

1 Koli Adet

HS1701

4,30\$

1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR




60 Koli Adet

HS1706

4,70\$

1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR



25 Koli Adet

HS1743

7,70\$

1x28W T8 LED FLORASAN ARMATÜR



25 Koli Adet

HS809-40W

8,60\$

BANT ARMATÜR



85-265V 3800 Lümen 160° 50000 Saat

-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

20 Koli Adet 3000K 6500K IP 44

HS836-24W

8,80\$

FLORASAN



220-240V 2400 Lümen 160° 50000 Saat

-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

30 Koli Adet 4000K IP 44

HS1002-1-56W

55,00\$



85-265V

5320 Lümen

180°

50000 Saat

-20°C/+40°C

Osram Chip


%100 Alüminyum Kasa

IP 66

2 Koli Adet 3000K 6500K

HS1121-G

29,00\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1121
TİPİ: LED SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
POWER: 30W
IŞIK RENKİ: BEYAZ
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet


HS1121-Y

29,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1121
TİPİ: LED SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
POWER: 30W
IŞIK RENKİ: LOŞ YEŞİL
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet


HS1917/S-Siyah

8,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1917/S
TİPİ: DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
POWER: MAX 60W
DUY: E27
KABLO UZUNLUĞU: 1 METRE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet

HS1930

34,00\$


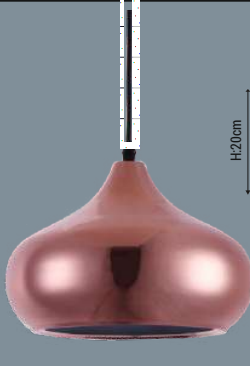
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1930
TİPİ: DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: METAL
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet

HS1931

34,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1931
TİPİ: DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: METAL
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet

HS1943

39,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1943
TİPİ: DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: METAL
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

 **1**
Koli Adet

HS490/S-15W

28,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS490/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKSI: 1W-110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: 120LELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 **10**
Koli Adet



HS491/S-20W

39,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS491/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKSI: 1W-110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: 120LELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 **10**
Koli Adet



HS492/S-30W

52,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS492/S
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKSI: 1W-110LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0.9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: 120LELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 **10**
Koli Adet



HS1924-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1924
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1925-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1925
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1926-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

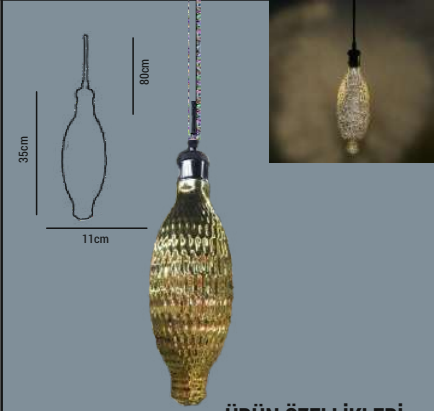


Koli Adet

MODEL NO: HS1926
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1922-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1922
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1923-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1923
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1918-Mozaik Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1918
TİPİ: MOZAİK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1919-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1919
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1920-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1920
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40

HS1921-Mozaik Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Koli Adet

MODEL NO: HS1921
TİPİ: MOZAİK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



DÜNYA LED®
GELECEĞİ AYDINLATIR



www.dunyaled.com.tr



+ (850)888 2 999



/dunyaledturk?ye



/dunyaledturkey